

85RT



INDALSU

domo

85RT

sistema corredera

domo



INTRODUCCIÓN

Un edificio no es sólo una construcción. Es un espacio en el que el ser humano desarrolla su vida y que, por tanto, ha de resultar funcional y confortable. Para ello nació DOMO, un innovador sistema de puertas y ventanas desarrollado en estrecha colaboración con nuestros clientes y con un amplio equipo de arquitectos e ingenieros. Desde su creación, hace 15 años, Sistemas DOMO evoluciona preservando su principal seña de identidad: crear espacios de confort que aúnen **calidad, sostenibilidad y diseño**.

La principal característica de DOMO es el aluminio, uno de los materiales más utilizados en la sociedad moderna, presente en nuestra vida cotidiana desde mediados del siglo XX. El aluminio es ligero, manejable y con una larga vida útil. Sus múltiples aplicaciones permiten ofrecer soluciones a la altura de la arquitectura más exigente: desde fachadas hasta perfiles para ventanas y puertas, tanto practicables como correderas. **Los Sistemas DOMO combinan funcionalidad y diseño con las propiedades del aluminio.** Pueden conservar su apariencia natural o personalizarse gracias a su extensa gama de colores, anodizados y maderas disponibles, sin que ello reste calidad al producto final.

Pero DOMO no es sólo apariencia. Reduce el ruido exterior gracias a su aislamiento acústico, supone un ahorro en calefacción y aire acondicionado al incorporar la denominada rotura de puente térmico mejorada con la tecnología propia Thermic Plus, y aprovecha al máximo la entrada de luz natural mediante el uso de perfiles de tamaño optimizado. Todas estas características, sumadas a la atención individualizada al cliente, han colocado la marca **DOMO a la cabeza del sector**.

Los Sistemas DOMO se adaptan a la **normativa vigente**, cumpliendo con todos los requisitos de seguridad, salud, ahorro de energía y protección del medio ambiente, entre otros.

La marca DOMO es exclusiva de INDALSU, donde les ofrecemos el asesoramiento necesario para fijar correctamente el **Marcado CE**.

domo

85RT

sistema corredera



CARACTERÍSTICAS

Rotura puente térmico.

Corte a inglete

Corredera perimetral.

Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.6 mm.

Acristalamiento con juntas de E.P.D.M.

Juntas de polipelo.

Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón.

Escuadras de alineamiento en acero Inox.

Profundidad de marco 85 mm.

Profundidad de hoja 32 mm.

Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 14,8mm en el marco y 24mm en la hoja.

Posibilidad de diferentes tipos de cierres; embutidos con o sin llave.


Cierre de tres puntos.





EN 14351-1
LGA Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 85RT perimetral. Consultar especificaciones de cálculo.


Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	8A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APT0
Prestaciones acústicas	38dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,9 W/m²K




Corredera

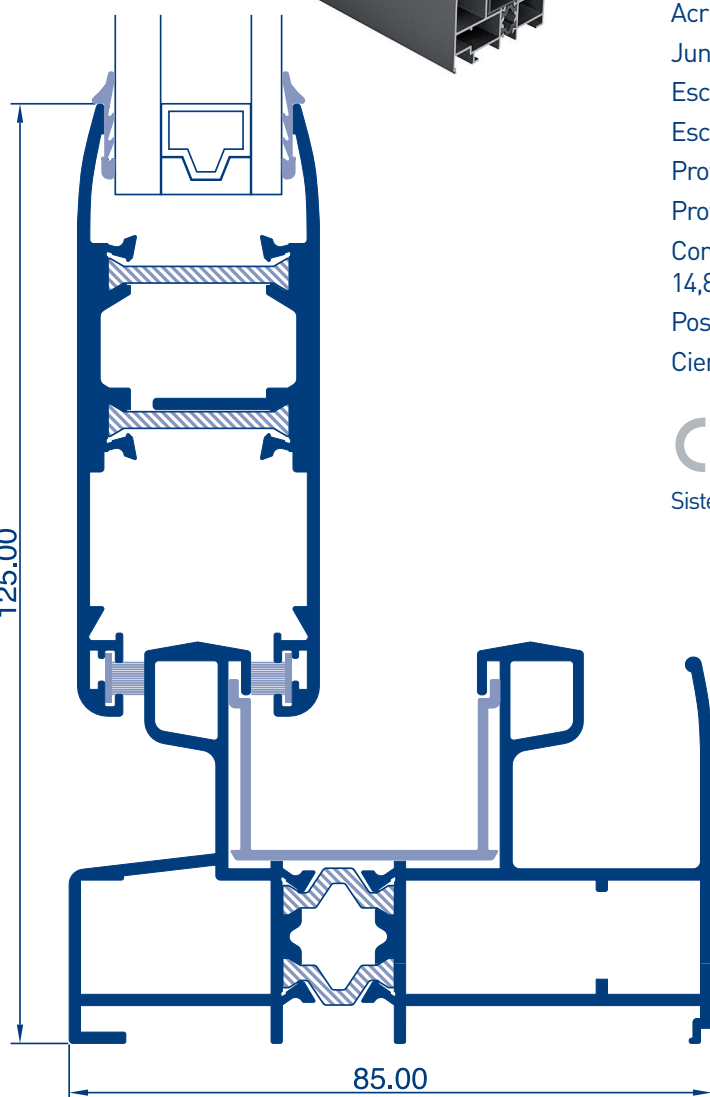

Corredera 3 hojas 3 carriles

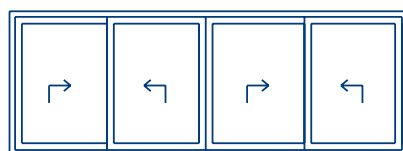

Corredera 4 hojas

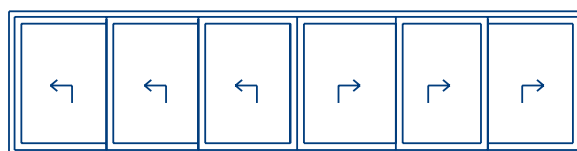

Corredera 6 hojas en 3 carriles

domo

85RT

correr
RECTO

sistema corredera



CARACTERÍSTICAS

Rotura puente térmico.

Corte a inglete en el marco y corte a testa en las hojas.

Perfiles en extrusión de aleación 6063.


Espesor general 1.5 mm.

Profundidad de marco 60 mm.

Profundidad de hoja 32 mm.

Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 14,8mm en marco y 18mm/20mm en las hojas.

Marco perimetral tanto horizontal como vertical corte inglete.





Corredera



EN 14351-1
LGA Technological Center, S.A.
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 85RT corte recto. Consultar especificaciones de cálculo.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	8A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	38dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,9 W/m²K

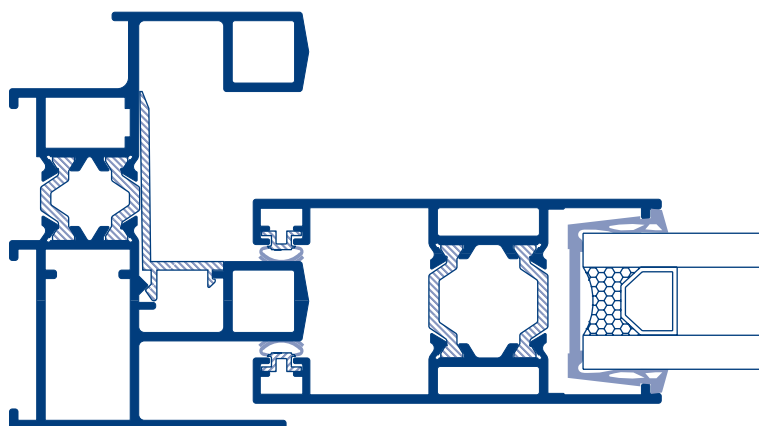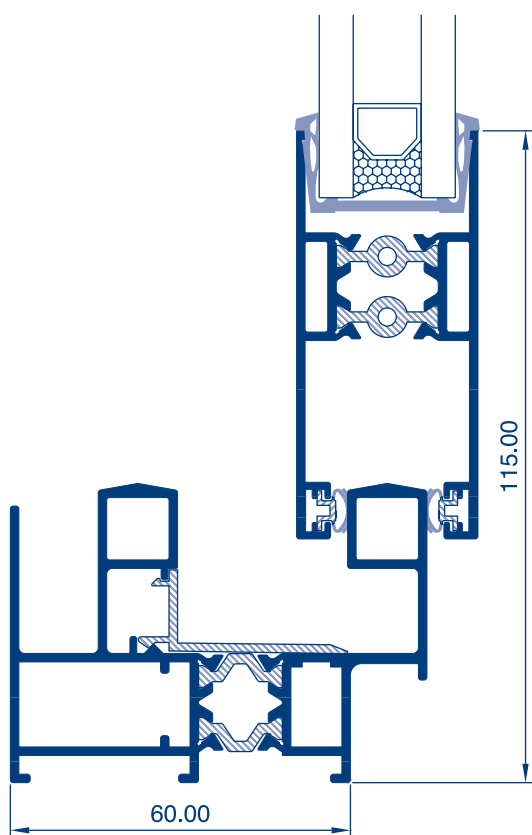



Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2321		Travesaño ventana DOMO 45RT	1056	50.6	9.7882	7.8534
2323		Travesaño puerta DOMO 45RT	1235	57.2	11.8053	14.8612
2348		Montante esquinero regulable	1213	55.6	14.4630	13.7173
2394		Condensación marco fijo	1030	55.0	2.3462	46.5872
2421		Travesaño ventana DOMO 60RT	1058	50.6	19.0870	6.9546
2423		Travesaño puerta DOMO 60RT	1235	57.2	18.3097	14.8612
2605		Tapa refuerzo hoja	86	12.0		
3400		Unión de marco perimetral y fijo	951	46.7	2.2306	27.1878
3401		Marco perimetral	1669	81.8	12.9043	44.7989
3402		Bandeja 61mm	335	16.8	21.5846	9.2720
3404		Refuerzo hoja	1624	35.0	5.3937	15.9703
3405		Hoja perimetral	1355	49.9	9.2720	21.5846
3406		Hoja perimetral recta	1369	50.3	9.4623	21.9683
3407		Guía de rodadura	130	12.0		
3408		Marco fijo 85 mm	1343	64.6	6.7180	30.5156
3409		Cruce de hojas	394	20.6	2.0625	2.1885
3411		Marco perimetral 3 carriles	2241	109.8	17.0085	135.7983
3412		Vierteaguas	200	12.0	0.1950	0.8665
3413		Marco perimetral	1739	82.9	16.5879	45.4761
3414		Unión de marcos fijos	956	46.8	2.2545	27.1245
3415		Unión de marcos	945	46.5	2.2068	27.0400
3416		Divisor de cristal	962	46.8	4.5495	15.0978
3417		Esquinero regulable	962	47.7	2.5545	21.9389
3418		Remate marco inferior	216	12.5		









Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
3419		Junquillo corredera	130	12.0		
3422		Hoja perimetral	1434	57.3	8.5110	22.3765
3424		Marco fijo recto 85mm	1392	65.7	6.8727	32.0583
3429		Hoja perimetral 78 mm	978	47.0	7.3308	17.6375
3432		Marco fijo 81.50 mm	1294	66.7	5.2339	28.3417
3436		Marco perimetral 81.50 mm	1423	73.2	11.1788	34.0726
3437		Marco perimetral simétrico	1204	58.0	10.3664	19.2024
3446		Marco fijo 81.50 mm	1213	62.6	4.6644	30.7314
3449		Marco perimetral simétrico 65 mm	1213	59.4	10.2883	21.2503
3452		Marco perimetral 3 carriles	2395	113.8	23.3631	140.9485
3453		Bandeja 86 mm	450	22.5		
3454		Marco corredera 76.5mm clipaje	1743	81.7	16.4485	42.5657
3456		Marco perimetral de 67mm	1318	63.3	12.0159	24.1026
3459		Marco perimetral simétrico 70mm	1499	71.4	11.3963	33.2282
3464		Marco corredera clipaje interior 75.00mm	1713	81.1	16.3319	42.7245
3470		Marco perimetral 73.5mm	1609	75.3	14.3552	33.7254
3471		Hoja ruedas corte recto	1020	51.8	6.6910	14.1090
3472		Hoja lateral corte recto	1108	55.2	9.0492	15.7249
3473		Hoja central corte recto	567	27.5	3.8132	2.4977
3474		Hoja central refuerzo corte recto	1261	47.6	9.1132	25.8584
3475		Marco fijo	1022	37.9	5.0657	16.4188
3476		Unión marcos	85.92	12.0		
3477		Vierteaguas	243	14.1		
2801		Junquillo curvo 11.5 mm	254	15.0		








Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2802	⌒	Junquillo curvo 14 mm	233	15.4		
2803	⌒	Junquillo curvo 17.5 mm	233	15.4		
2804	⌒	Junquillo curvo 22.5 mm	300	17.4		
2805	⌒	Junquillo curvo 29 mm	286	18.8		
2806	⌒	Junquillo recto 11.5	263	15.3		
2807	⌒	Junquillo recto 14	267	15.5		
2808	⌒	Junquillo recto 17.5	275	15.9		
2809	⌒	Junquillo recto 22.5	291	16.7		
2810	⌒	Junquillo recto 29	325	18.8		
2811	⌒	Junquillo grapa 11.5 mm	192	12.0		
2812	⌒	Junquillo recto 35	352	20.3		
2813	⌒	Junquillo curvo 35 mm	340	19.9		
2814	—	Pletina cremona	157	12.0		
2819	⌒	Junquillo grapa 17.5 mm	214	12.0		
2820	⌒	Junquillo grapa 22.5 mm	232	13.1		
2821	⌒	Junquillo grapa 14 mm	203	12.0		
2822	⌒	Junquillo grapa 29 mm	254	14.0		
2823	⌒	Junquillo grapa 35 mm	273	15.2		
2824	⌒	Junquillo curvo 25.7 mm	278	18.0		
2825	⌒	Junquillo grapa 25.7 mm	226	13.6		
2826	⌒	Junquillo recto 9.0	189	10.7		
2882	⌒	Junquillo recto 20	276	15.9		
2883	⌒	Junquillo recto 25.7	314	18.1		









Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
31200		Tapamarco (termoplástico) perimetral				
31201		Tapamarco (termoplástico) corte recto				
31205		Cruce de hojas (termoplástico) perimetral				
31206		Cruce de hojas (termoplástico) corte recto				
31235		Perfil unión 4 hojas (termoplástico)				

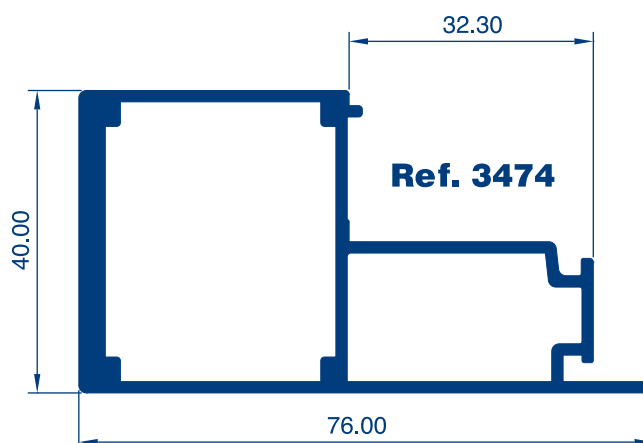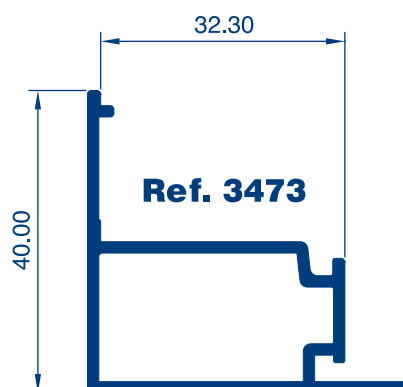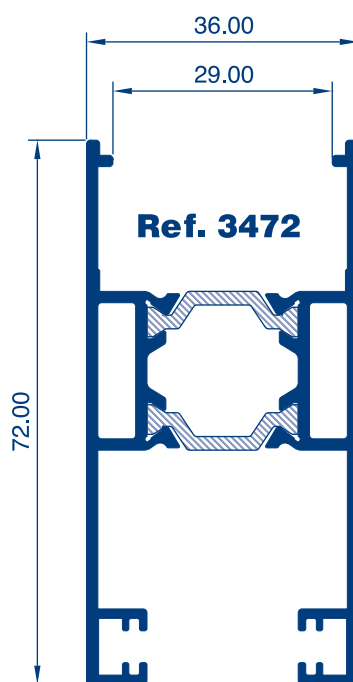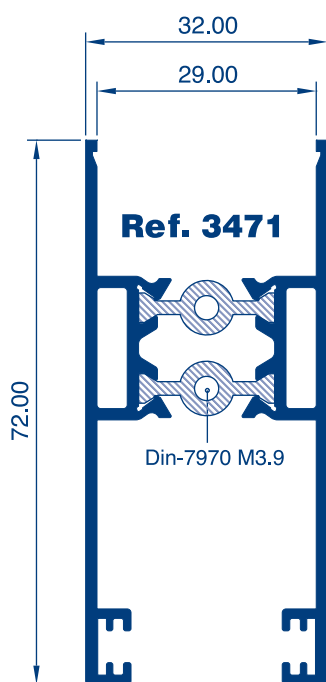
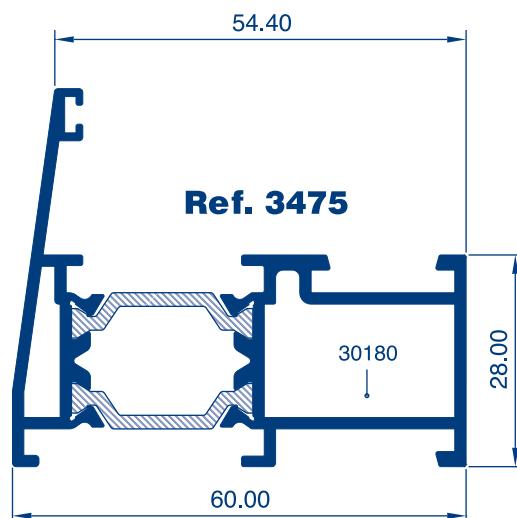
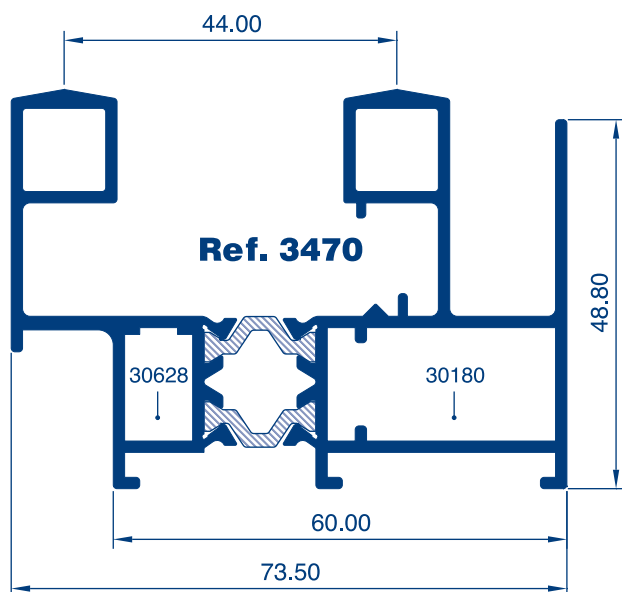



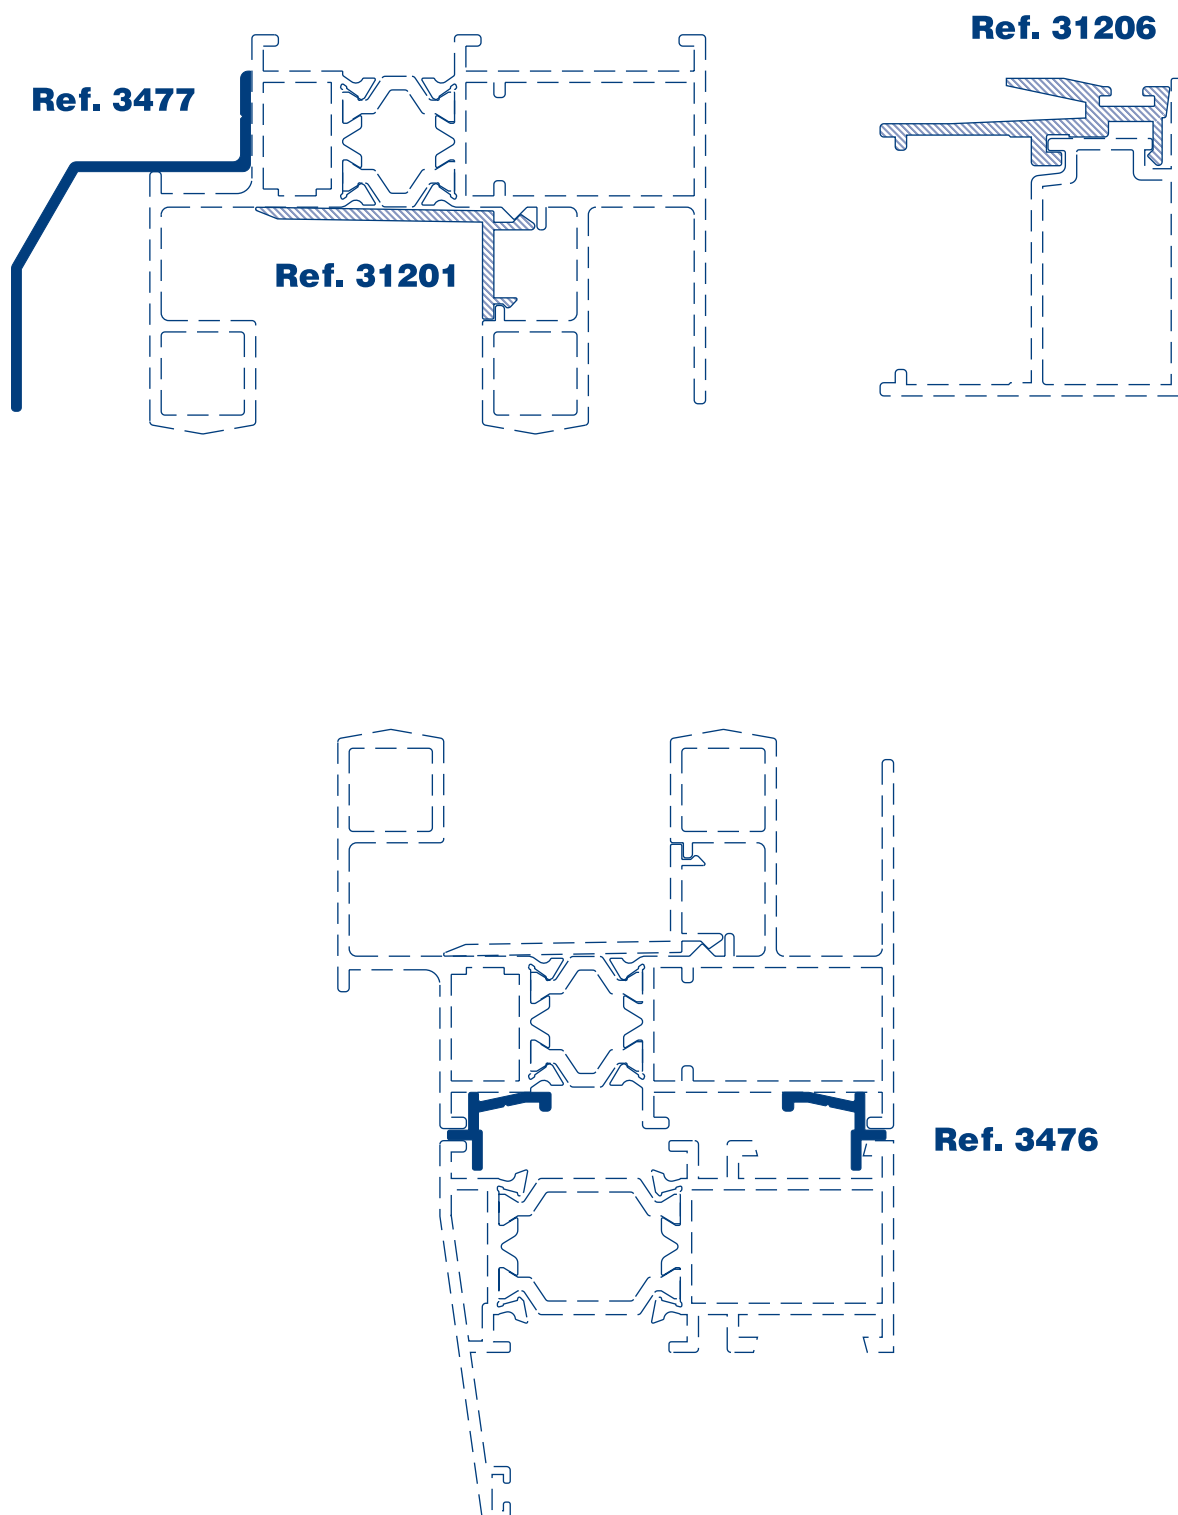


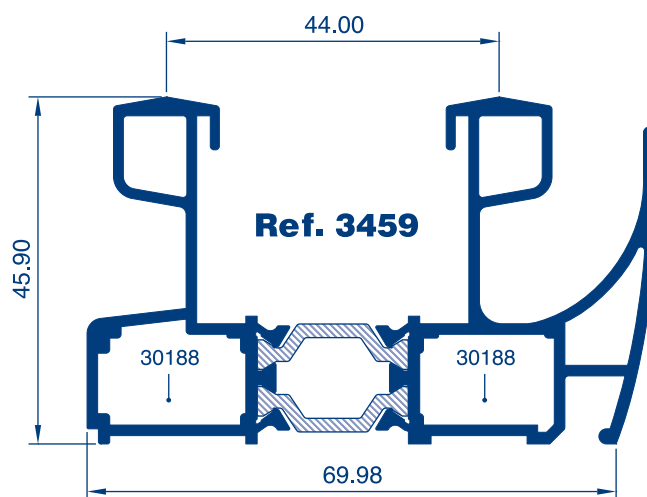
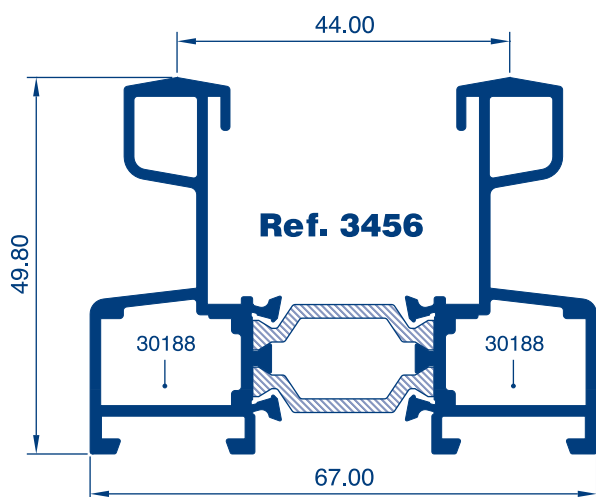
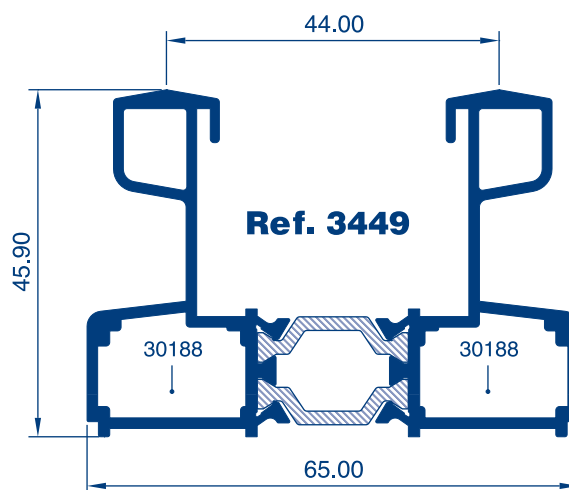
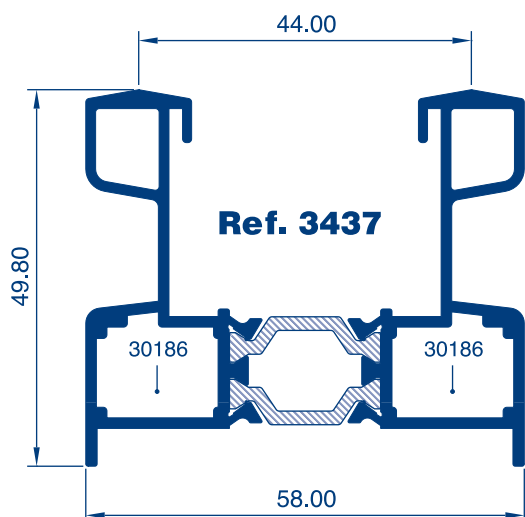



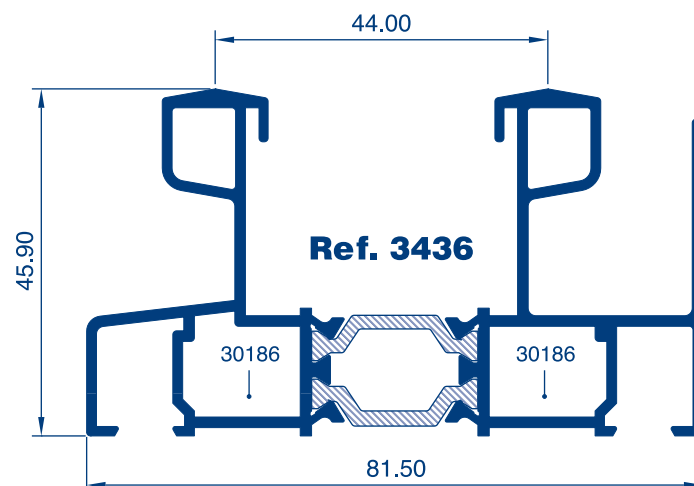
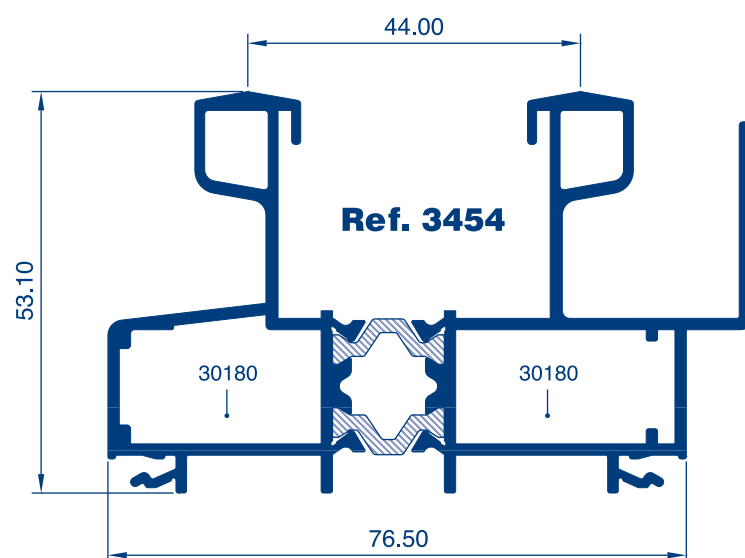
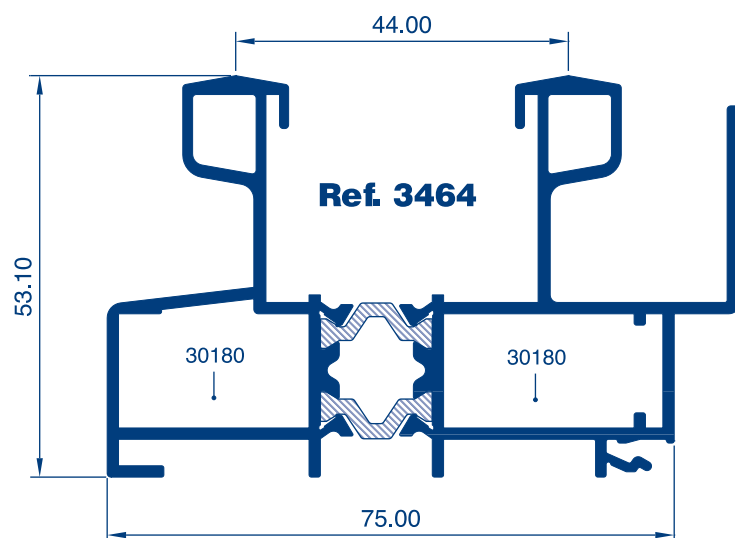


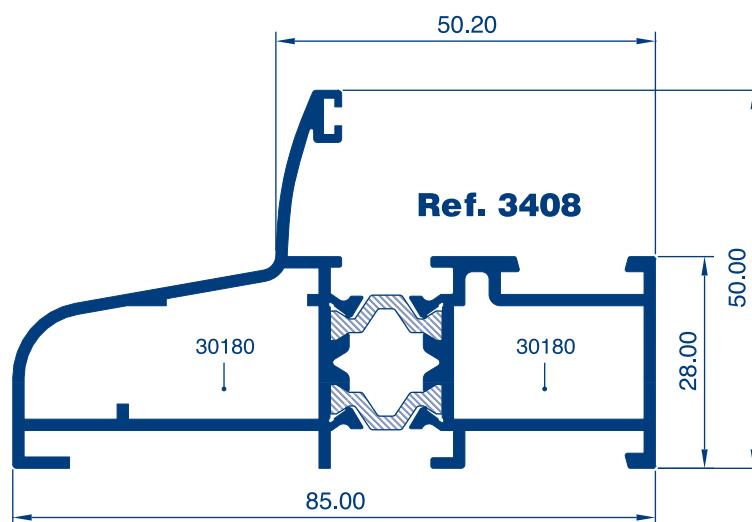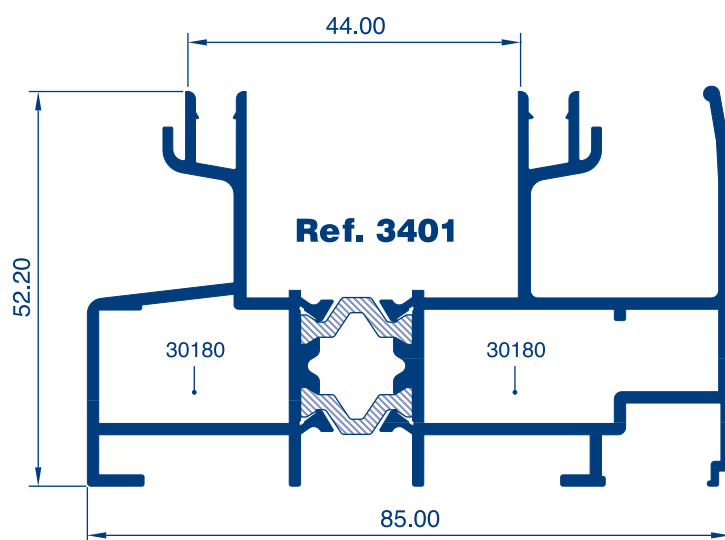
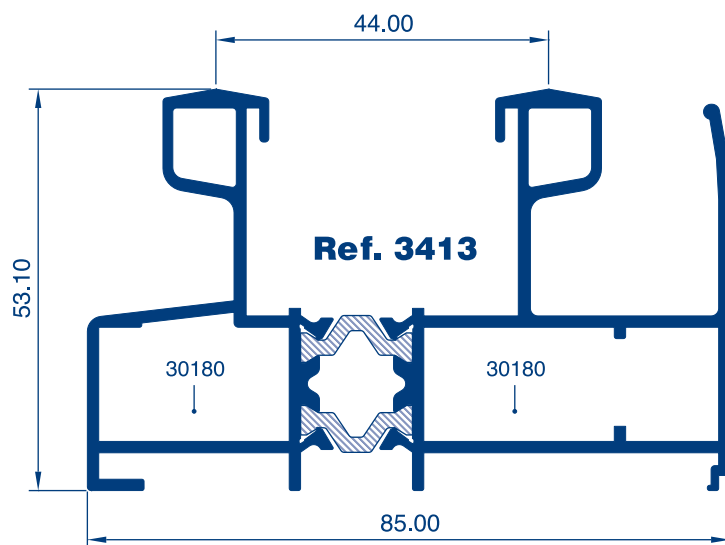


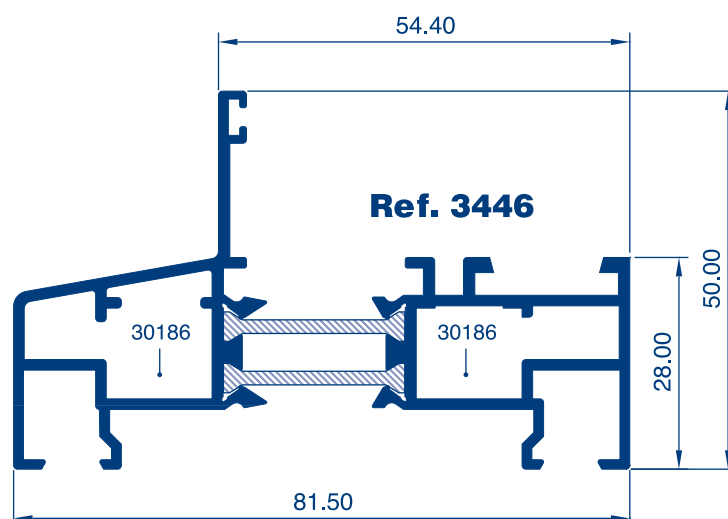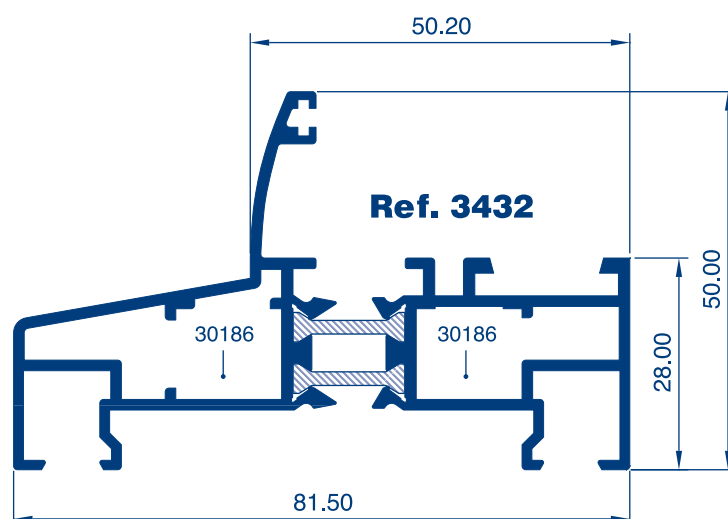
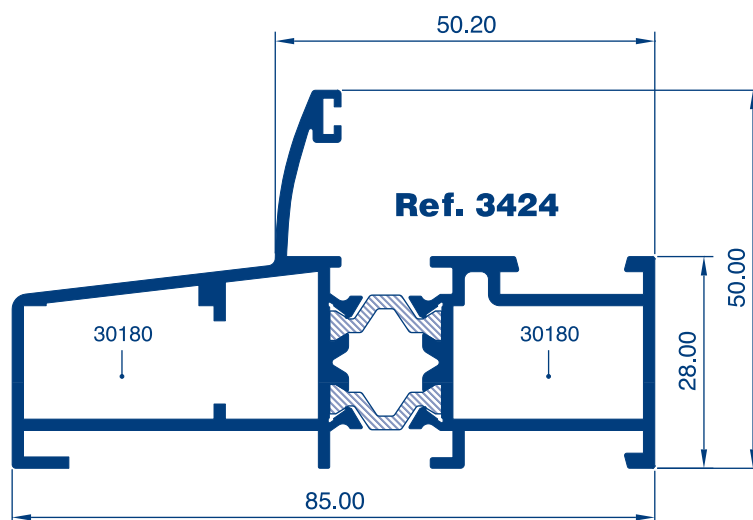


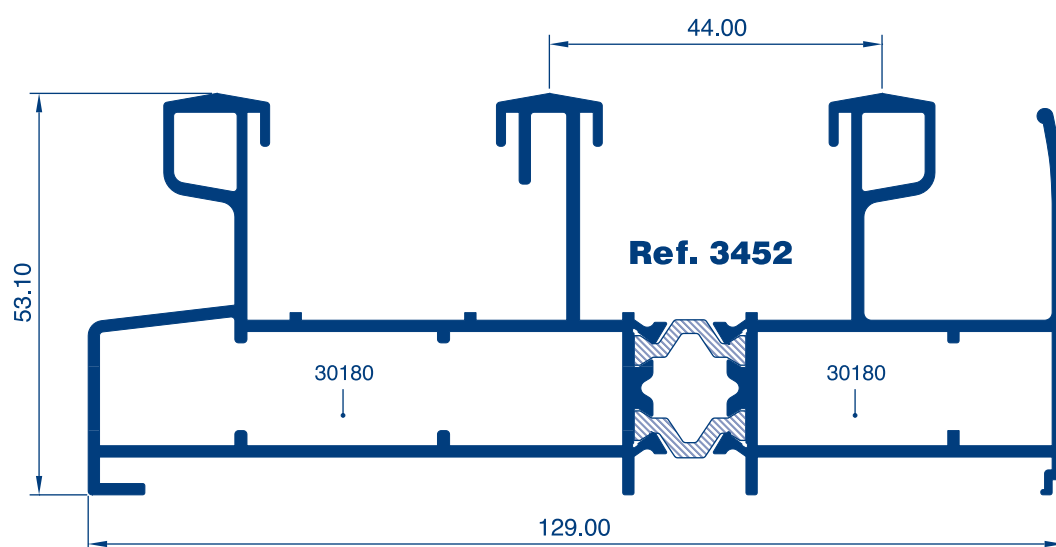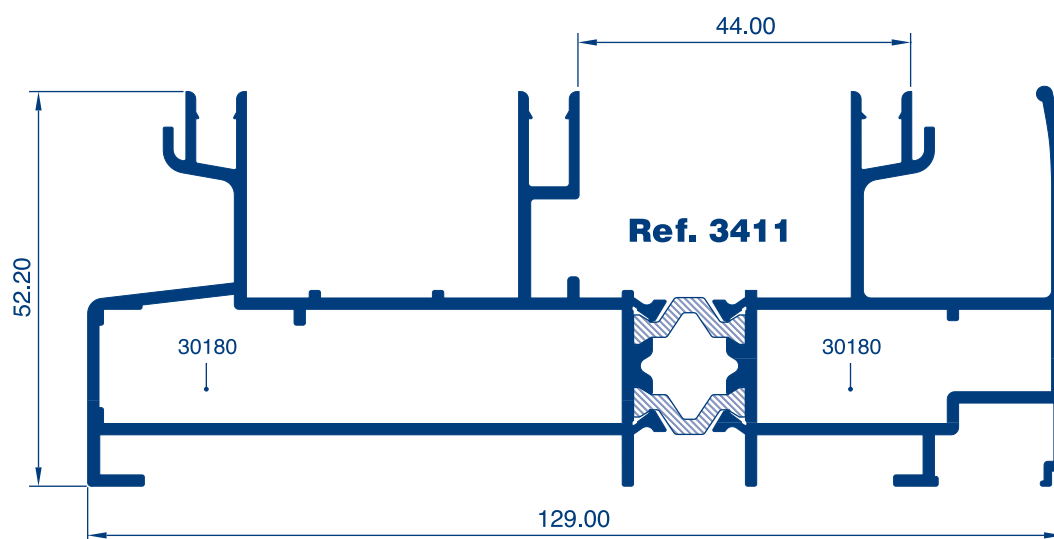


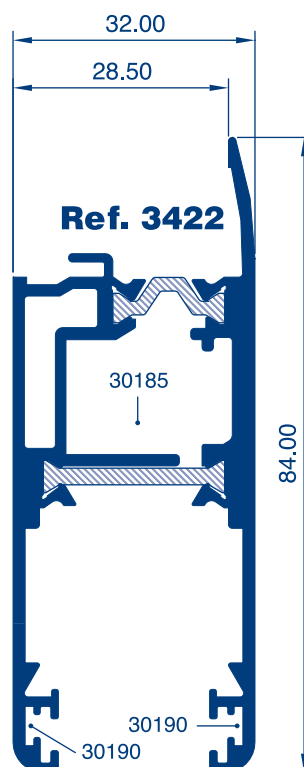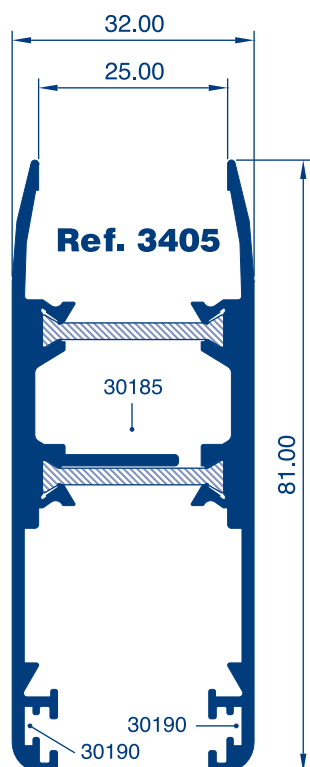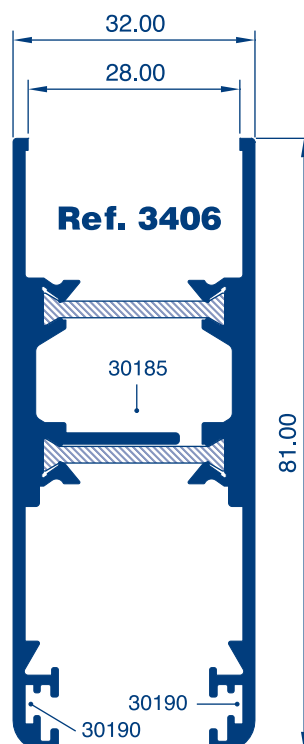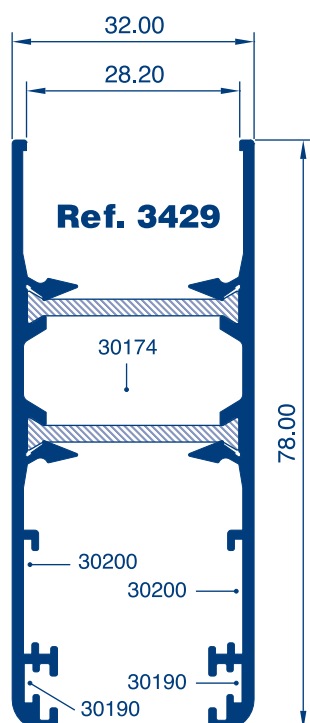

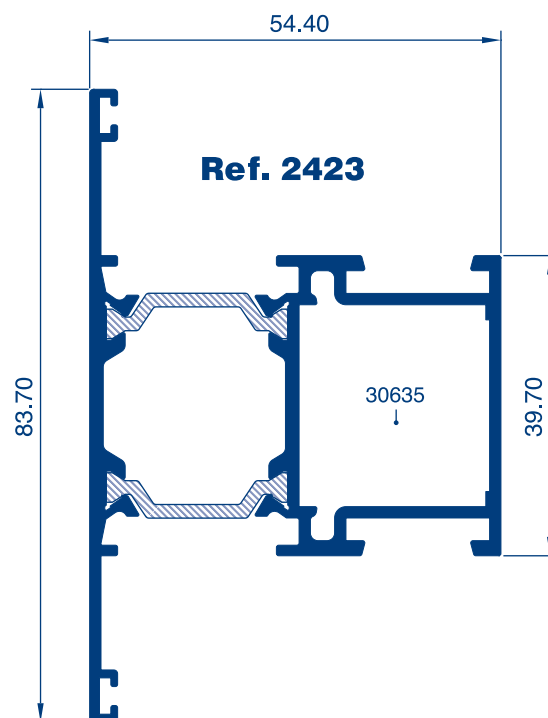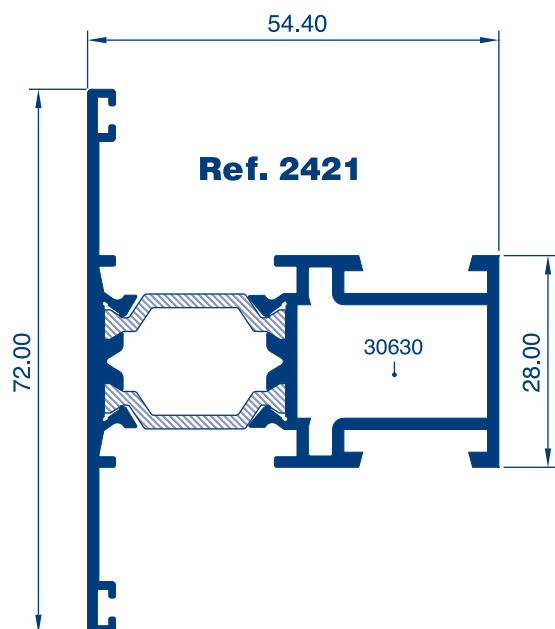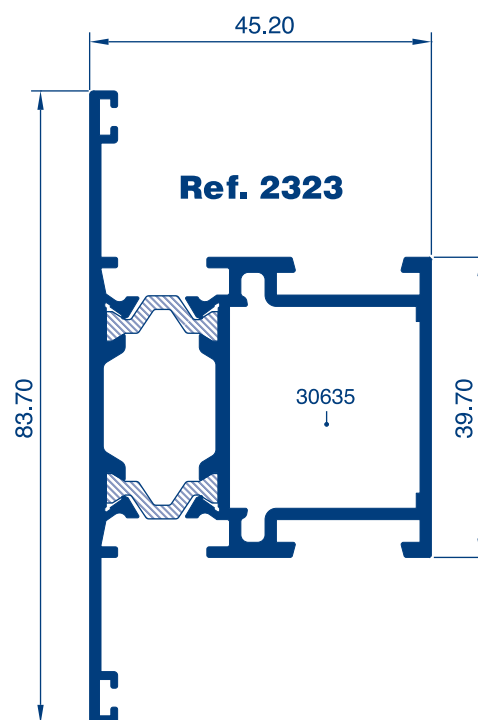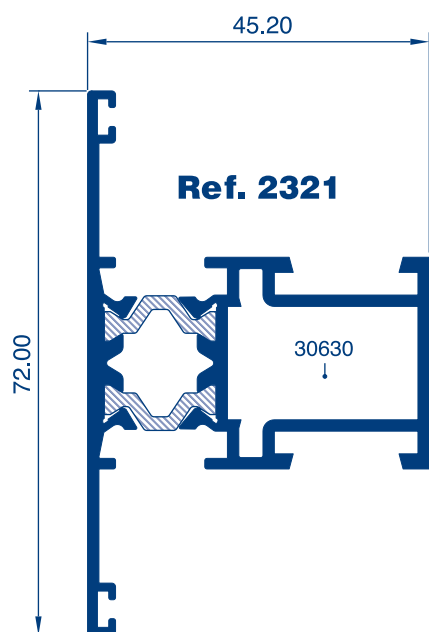


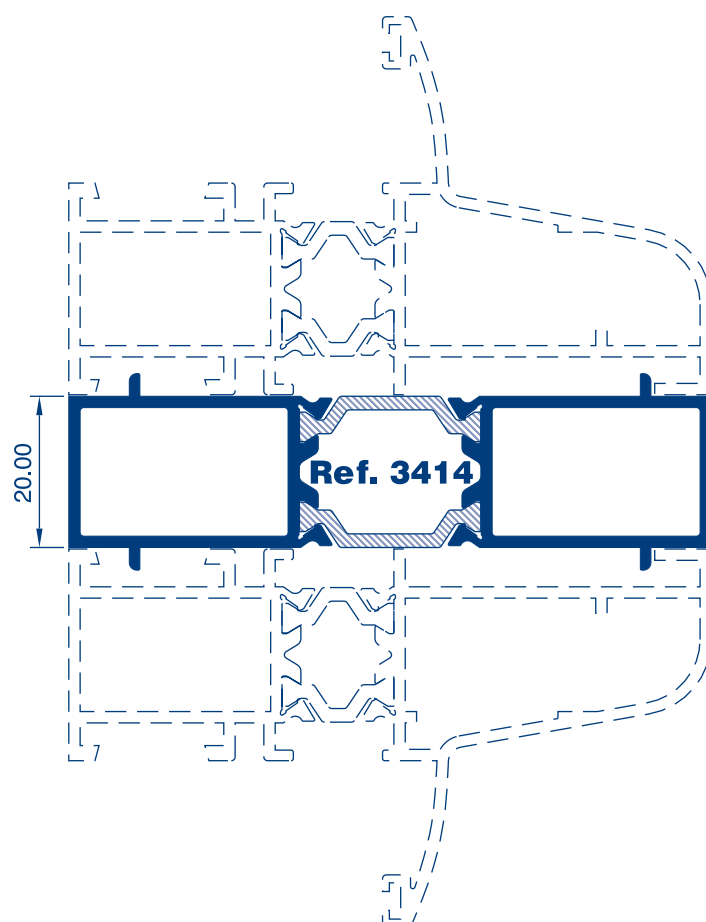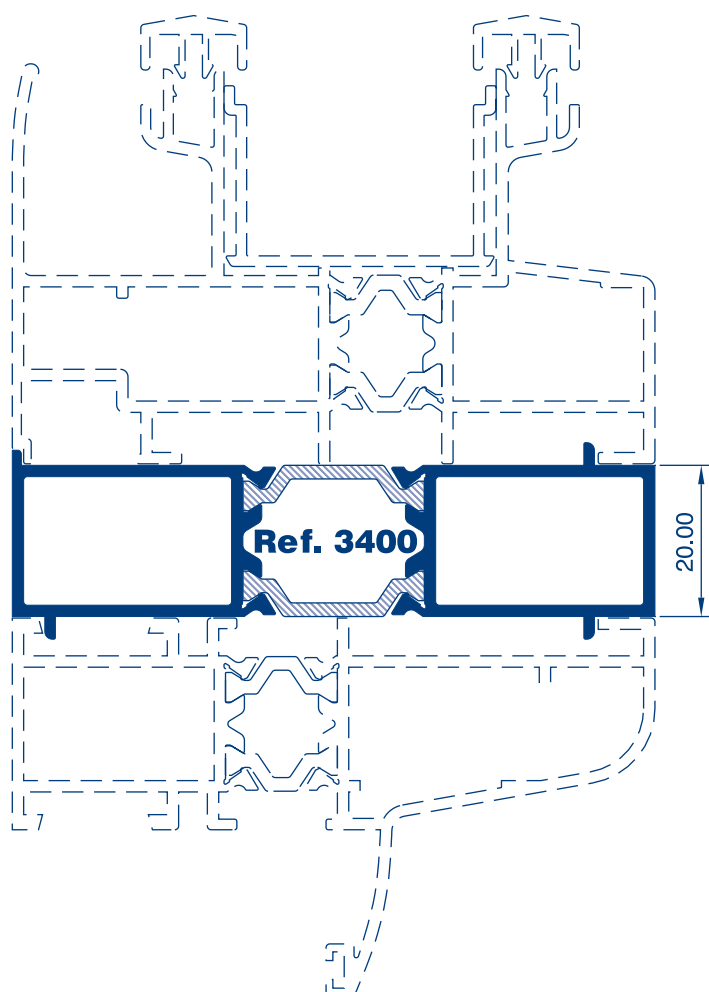

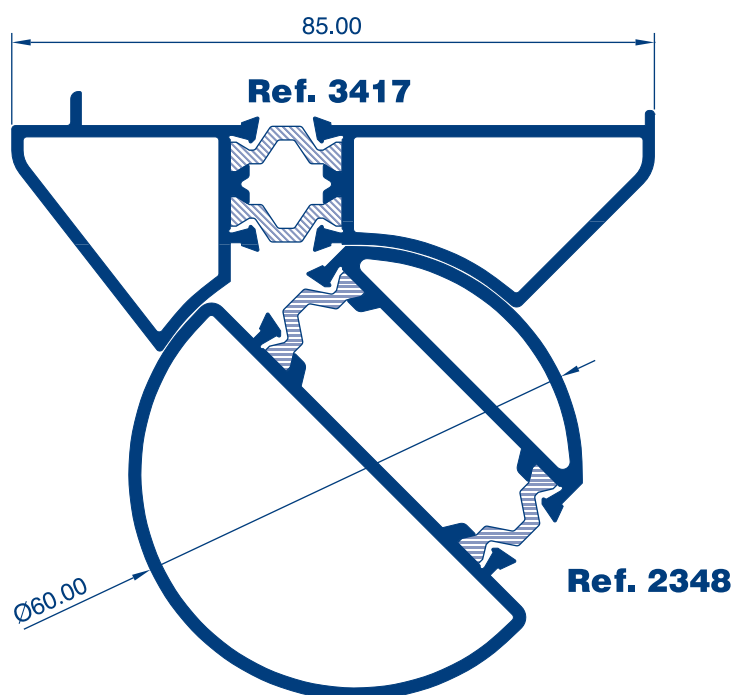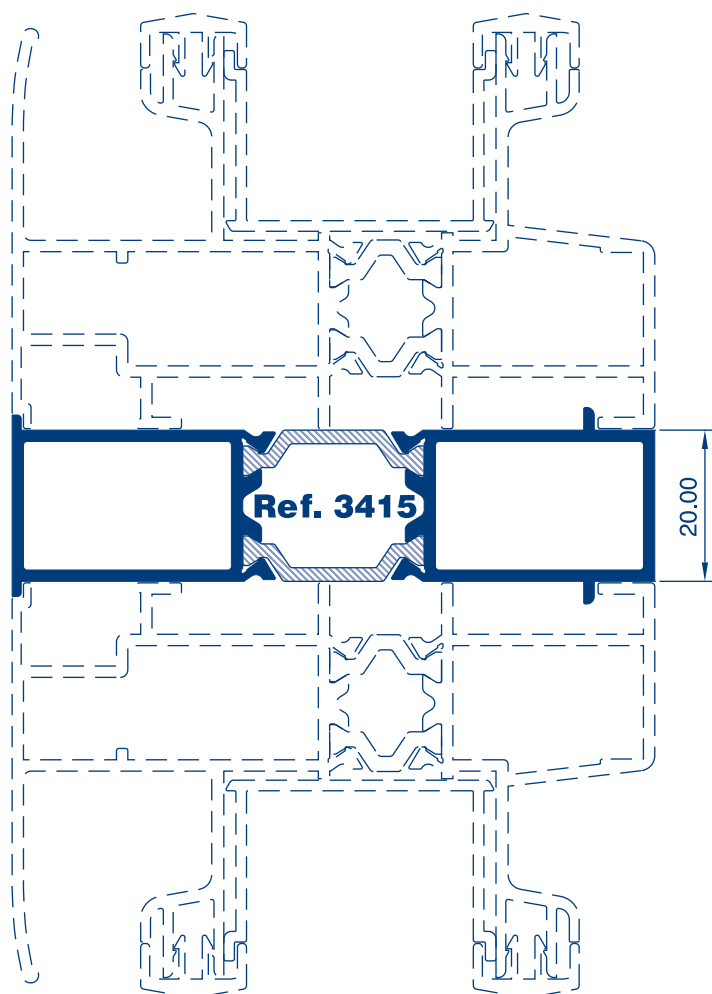


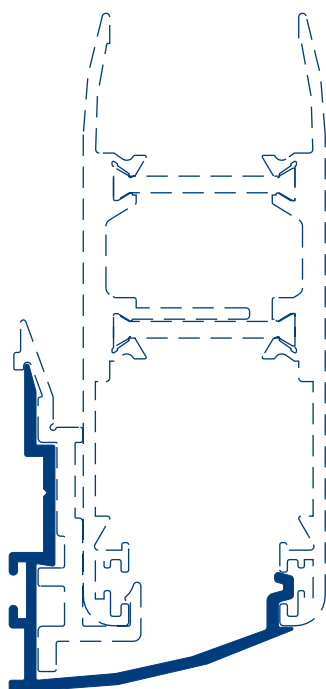


Ref. 3409

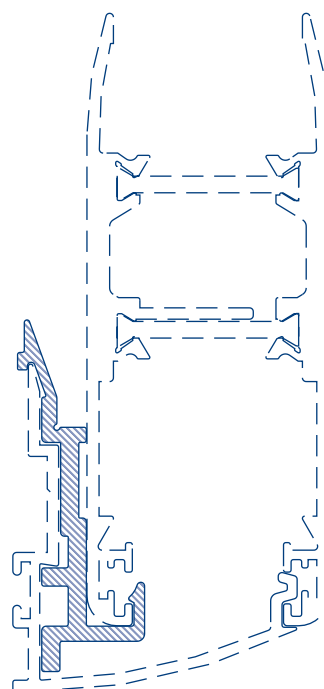

Ref. 31205

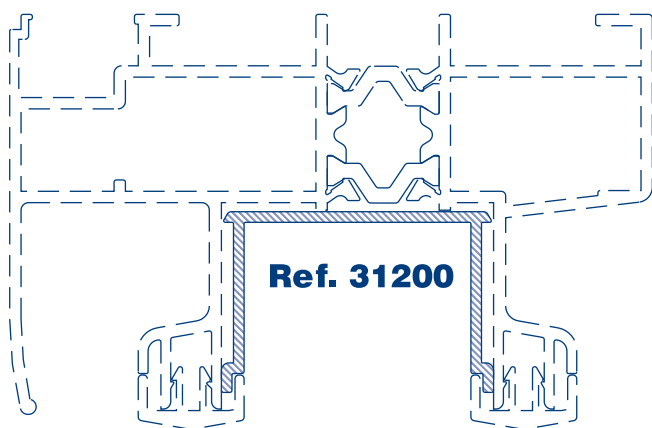






Ref. 31200

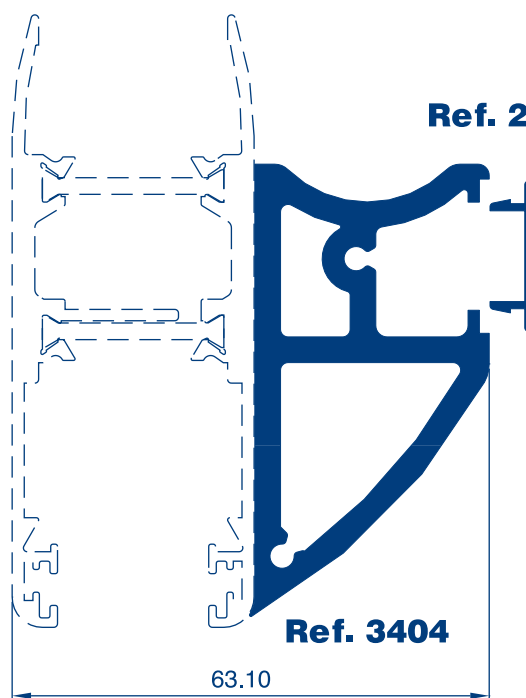


Ref. 2605

Ref. 3404



63.10

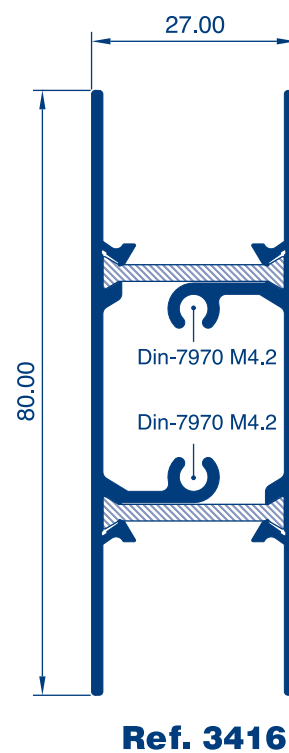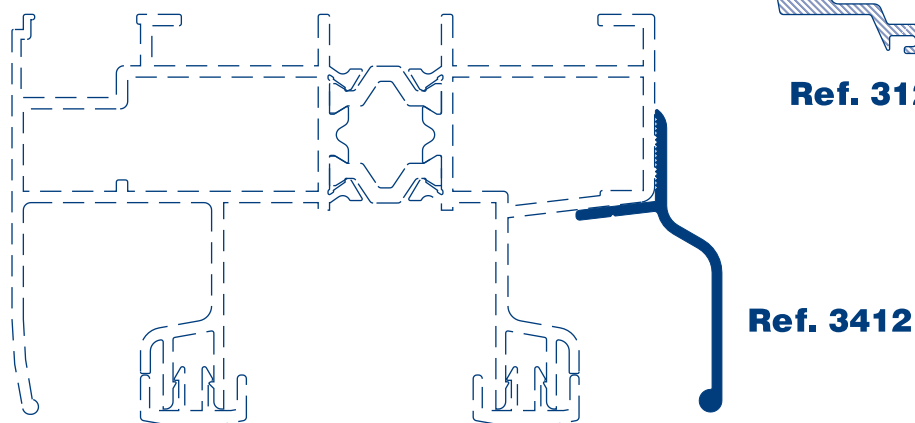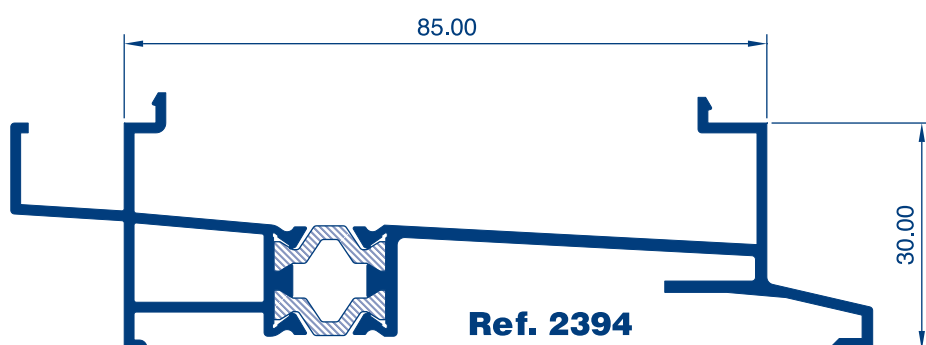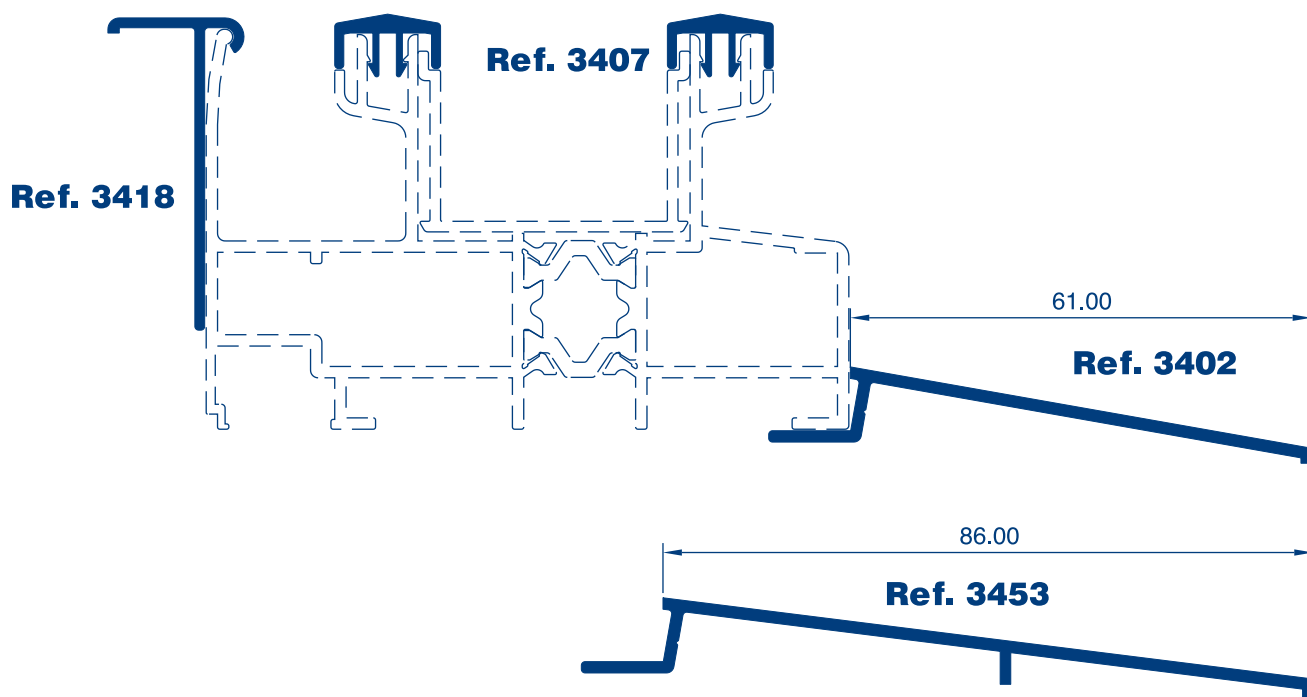

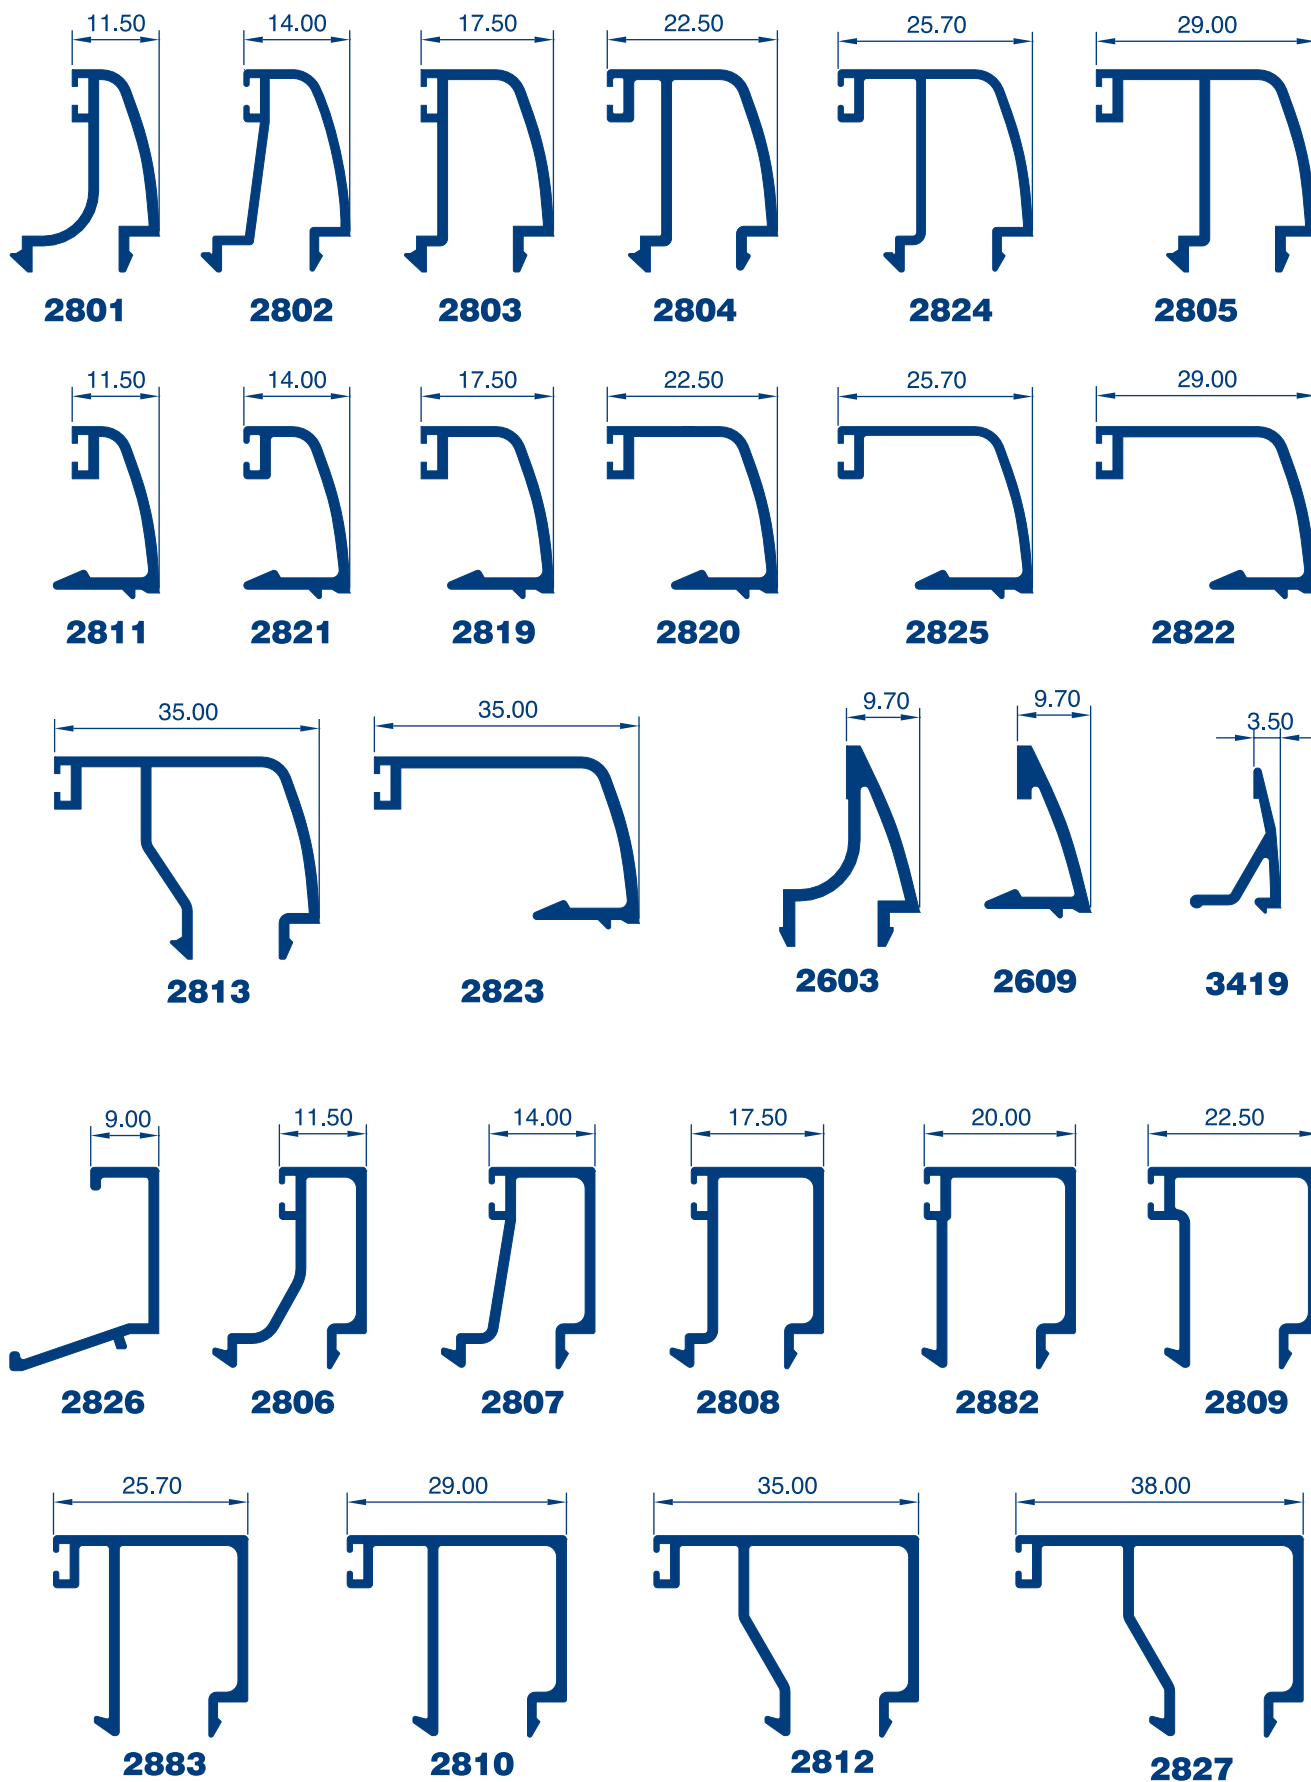




Ventana 2 hojas corte recto

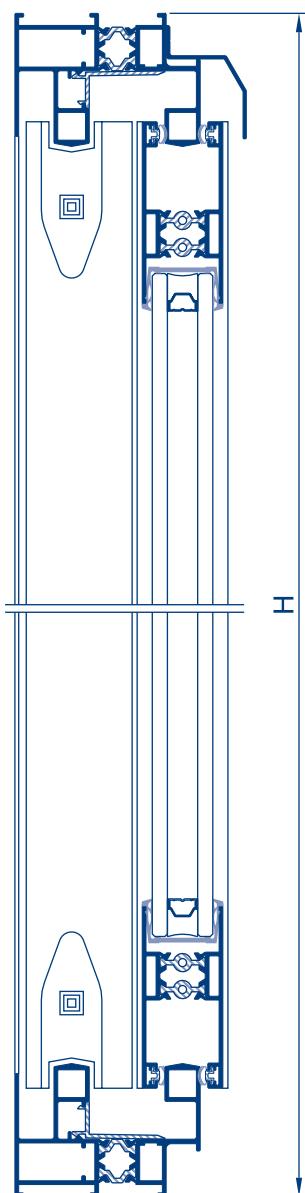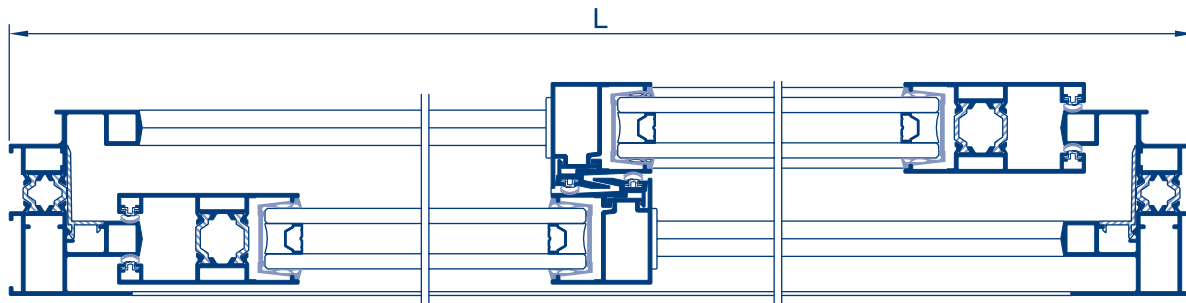

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3470	Marco perimetral		2	L		2	H
	3471	Hoja de ruedas		4	L /2- 95			
	3472	Hoja lateral					2	H - 86
	3473	Hoja central					2	H - 86
	31206	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 86
	31201	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3477	Vierteaguas		1	L			



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra marco	4
30628	Escuadra marco	4
30411	juego tapas hojas	2
30265	juego juntas estanqueidad	2
30127	Cortavientos	2
30372	Desagües	L/500
	Herraje	Ver tabla

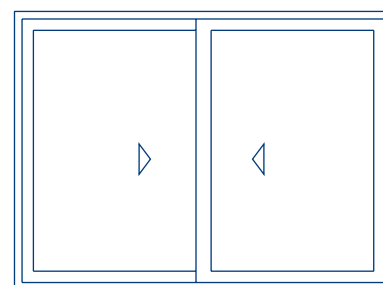




Ventana 2 hojas + fijo inferior corte recto

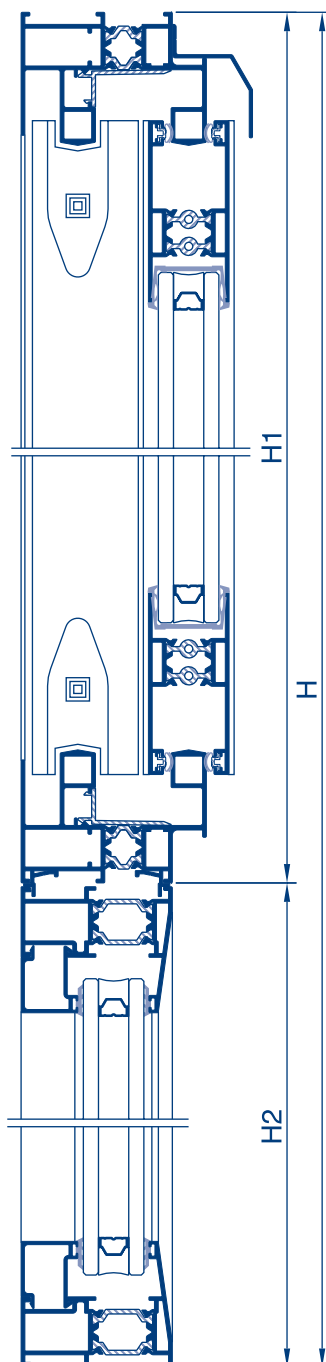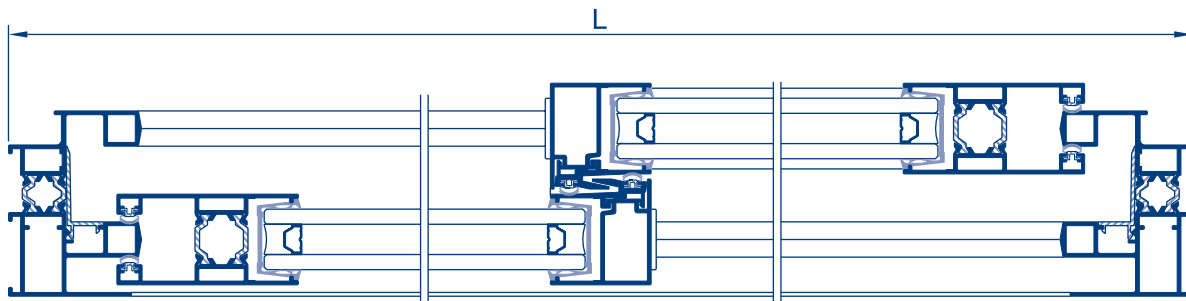

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3470	Marco perimetral		2	L		2	H1
	3471	Hoja de ruedas		4	L /2- 95			
	3472	Hoja lateral					2	H1 - 86
	3473	Hoja central					2	H1 - 86
	31206	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H1 - 86
	31201	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H1
	3477	Vierteaguas		1	L			
	3475	Marco fijo		2	L		2	H2 - 2
	3476	Unión de marcos		2	L			
		Junquillo		2	L - 56		2	H2 - 102



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra marco	8
30628	Escuadra marco	4
30411	juego tapas hojas	2
30265	juego juntas estanqueidad	2
30127	Cortavientos	2
30372	Desagües	L/500
	Herraje	Ver tabla

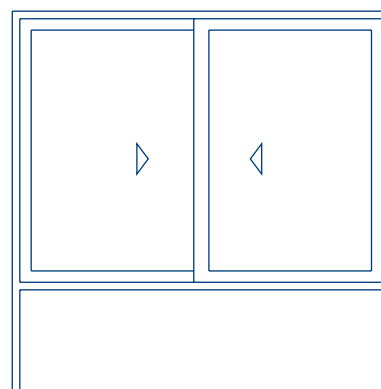




Ventana 2 hojas con refuerzo corte recto

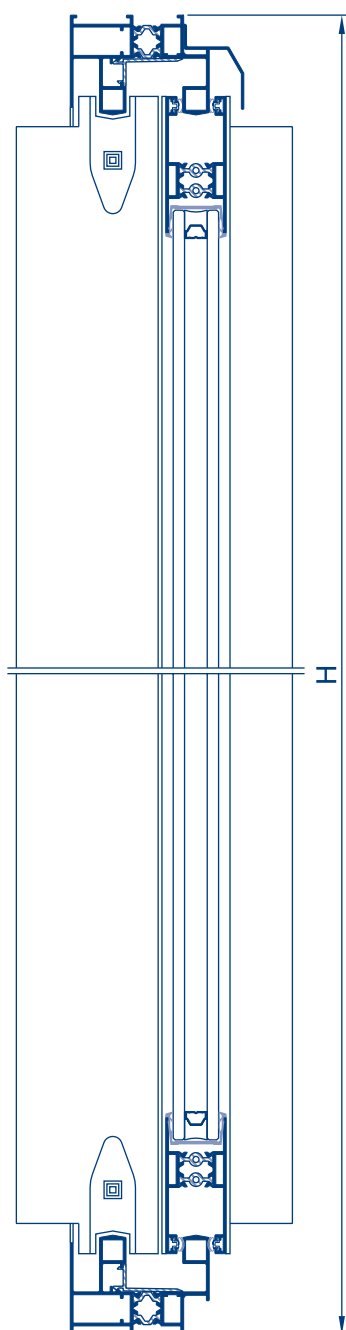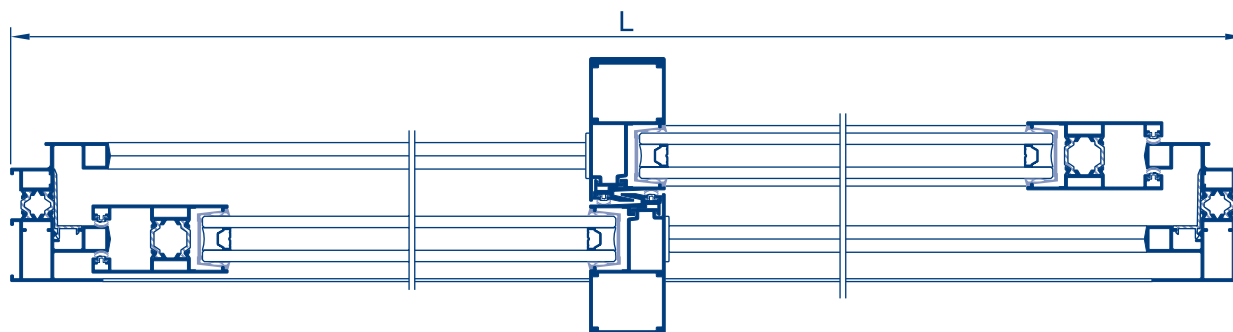

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3470	Marco perimetral		2	L		2	H
	3471	Hoja de ruedas		4	L /2- 95			
	3472	Hoja lateral					2	H - 86
	3474	Hoja central con refuerzo					2	H - 86
	31206	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 86
	31201	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3477	Vierteaguas		1	L			



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra marco	4
30628	Escuadra marco	4
30411	juego tapas hojas	2
30265	juego juntas estanqueidad	2
30127	Cortavientos	2
30372	Desagües	L/500
	Herraje	Ver tabla

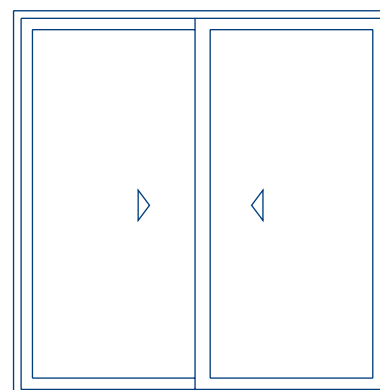




Ventana 2 hojas marco 3401 y hoja 3405

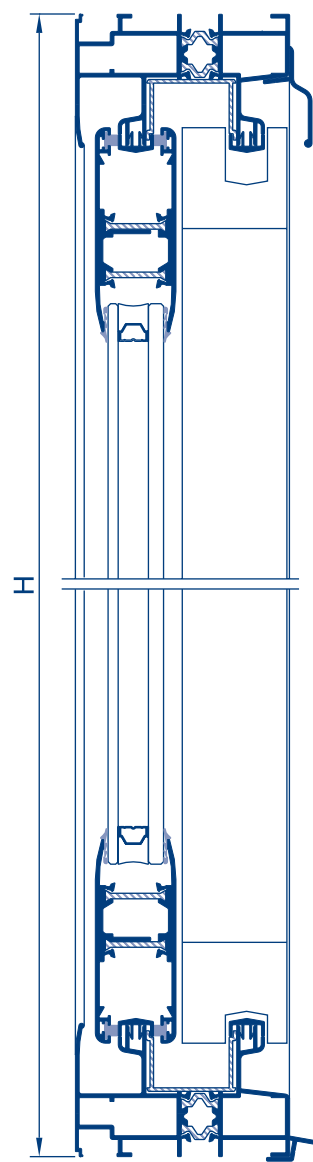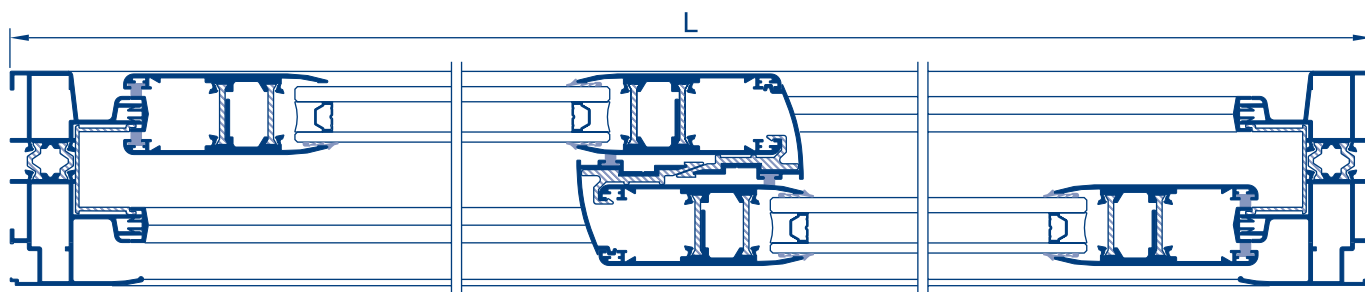

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3401	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 170
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 9		4	H - 90
	3407	Guía de rodadura		4	L		4	H
	3409	Cruce de hojas					2	H - 170
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra marco	8
30185	Escuadra hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	16
30400	Juego tapas hoja centro	2
30121	Cortavientos	2
30375	Desagües	L/500
	Herraje	Ver tabla

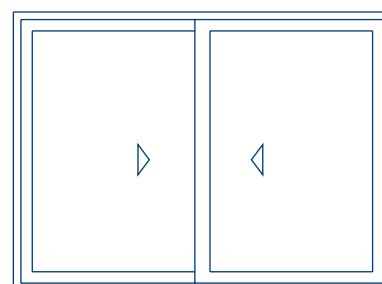




Ventana 2 hojas con fijo inferior, marco 3401 y hoja 3405

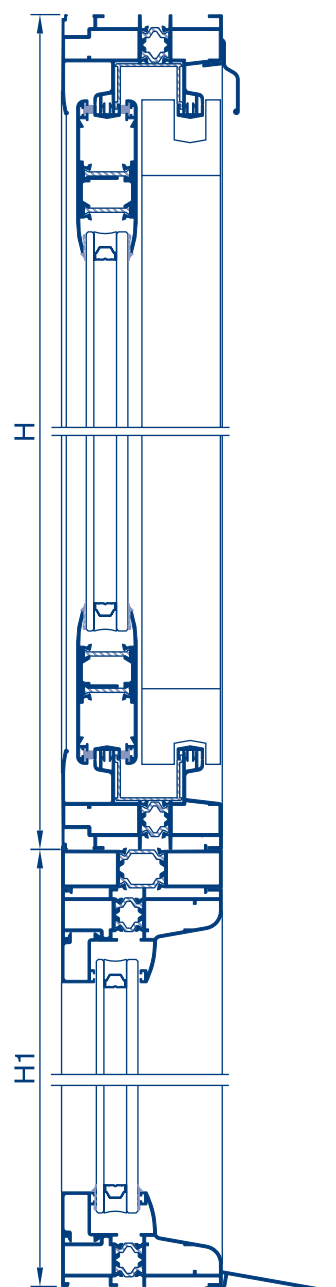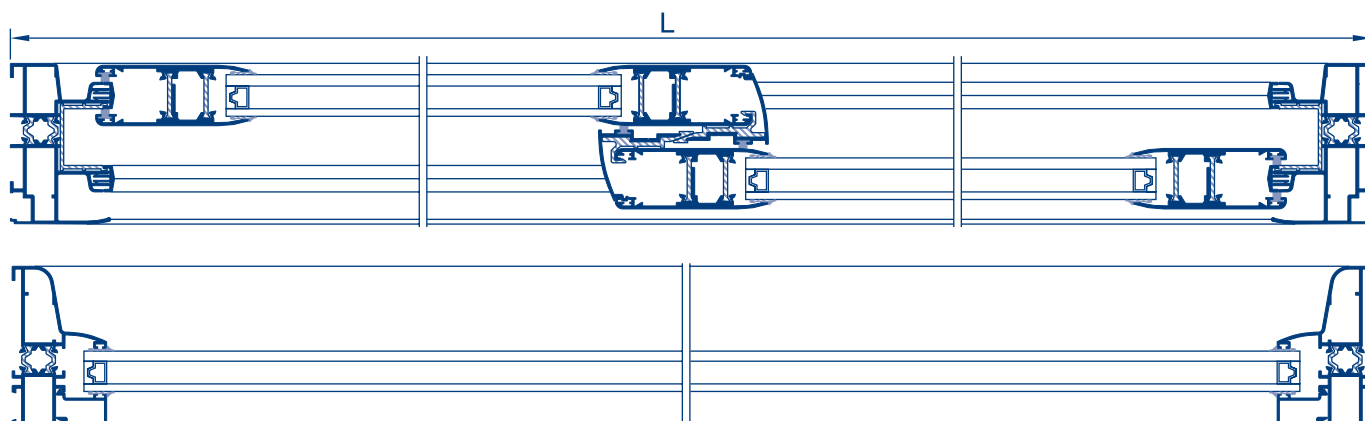

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3401	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 170
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 9		4	H - 90
	3407	Guía de rodadura		4	L		4	H
	3409	Cruce de hojas					2	H - 170
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			
	3400	Unión de marco y fijo		1	L			
	3408	Marco fijo		2	L		2	H1-20
		Junquillos corte recto		2	L - 56		2	H1-120
		Junquillos corte inglete		2	L - 56		2	H1-76



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra marco	16
30185	Escuadra hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	16
30400	Juego tapas hoja centro	2
30121	Cortavientos	2
30375	Desagües	L/500
	Herraje	Ver tabla

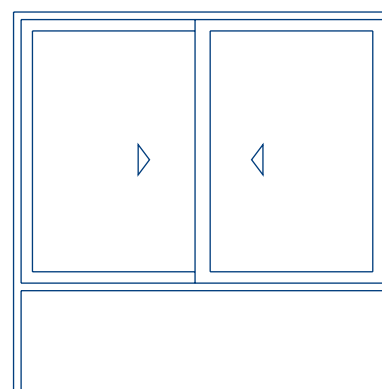




Ventana 2 hojas con refuerzo, marco 3401 y hoja 3405

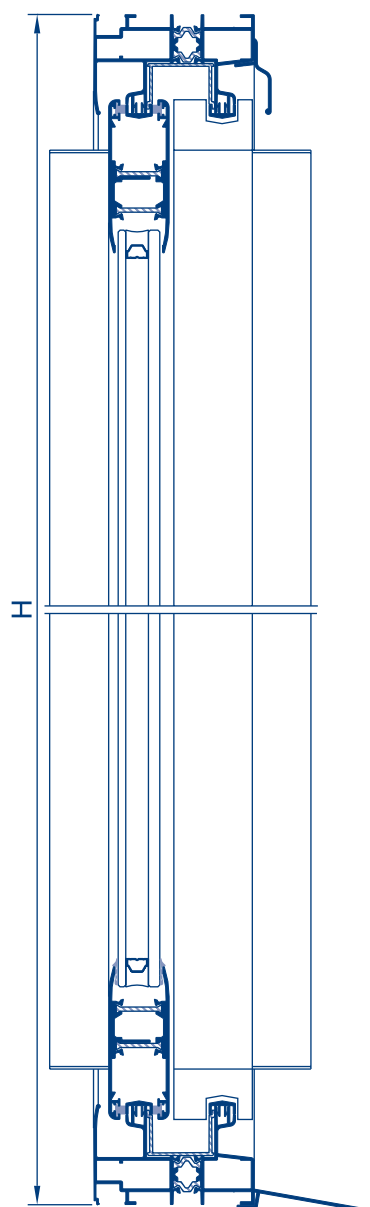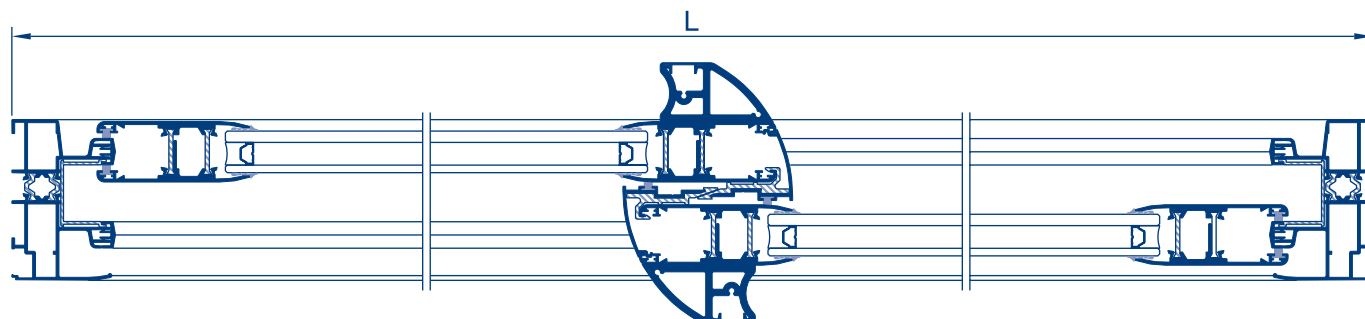

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3401	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 170
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 9		4	H - 90
	3407	Guía de rodadura		4	L		4	H
	3409	Cruce de hojas					2	H - 170
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			
	3404	Refuerzo hoja					2	H - 150
	2605	Tapa refuerzo hoja					2	H - 150



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra marco	8
30185	Escuadra hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	16
30400	Juego tapas hoja centro	2
30121	Cortavientos	2
30410	Juego tapas refuerzo hoja	2
30375	Desagües	L/500
	Herraje	Ver tabla

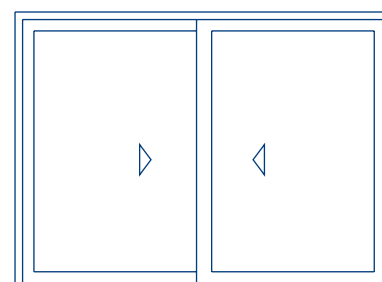




Ventana 2 hojas marco 3413 y hoja 3405

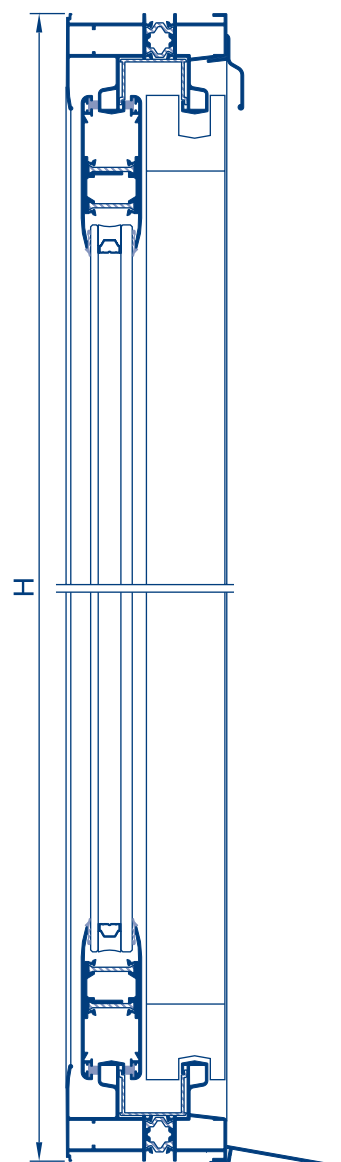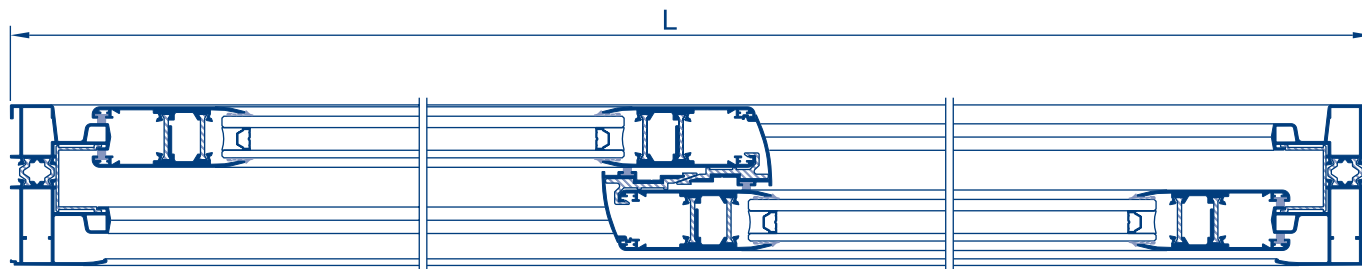

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3413	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 166
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 7		4	H - 86
	3409	Cruce de hojas					2	H - 166
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra marco	8
30185	Escuadra hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	16
30400	Juego tapas hoja centro	2
30121	Cortavientos	2
30375	Desagües	L/500
	Herraje	Ver tabla

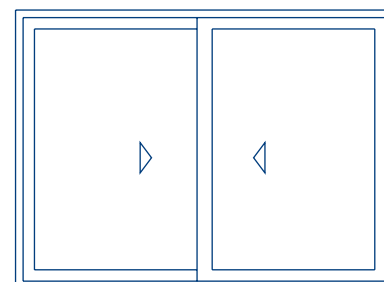




Ventana 2 hojas marco 3413 y hoja 3422

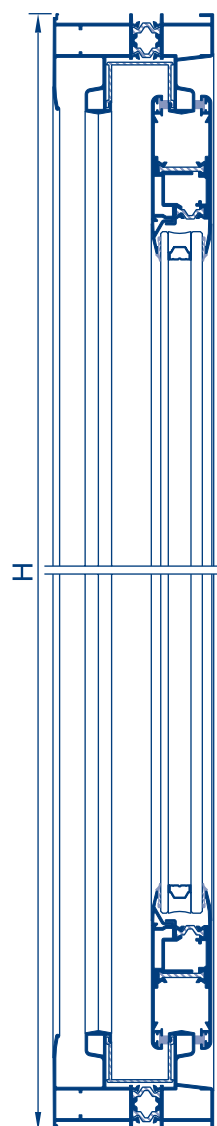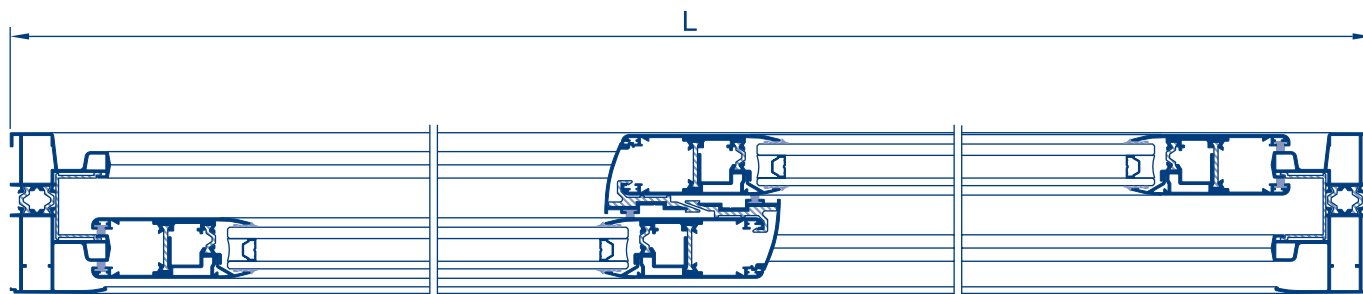

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3413	Marco perimetral		2	L		2	H
	3422	Hoja perimetral		4	L/2 - 5		4	H - 86
	3419	Junquillo		4	L/2 - 137		4	H - 217
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 166
	3409	Cruce de hojas					2	H - 166
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra marco	8
30185	Escuadra hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	16
30400	Juego tapas hoja centro	2
30121	Cortavientos	2
30375	Desagües	L/500
	Herrajes	Ver tabla

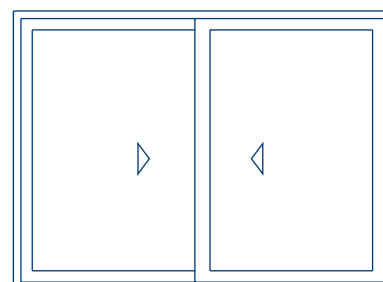




Ventana 2 hojas marco 3436 y hoja 3405

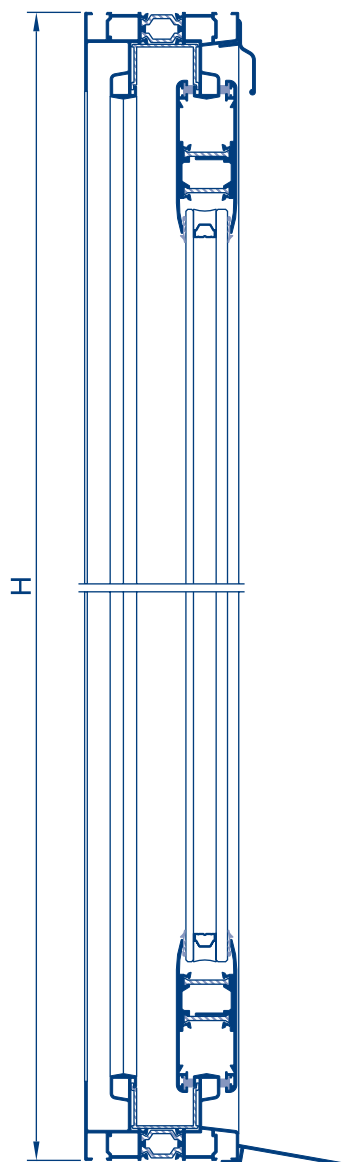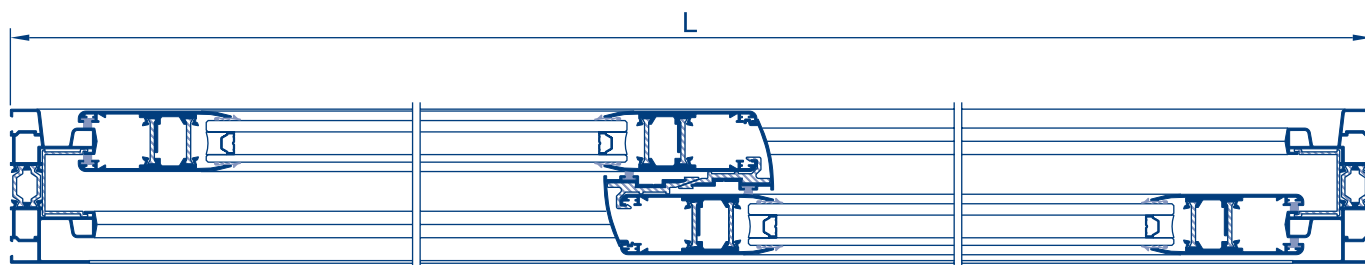

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3436	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 152
	3405	Hoja perimetral		4	L / 2		4	H - 72
	3409	Cruce de hojas					2	H - 152
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30186	Escuadra marco	8
30185	Escuadra hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	16
30400	Juego tapas hoja centro	2
30121	Cortavientos	2
30375	Desagües	L/500
	Herrajes	Ver tabla

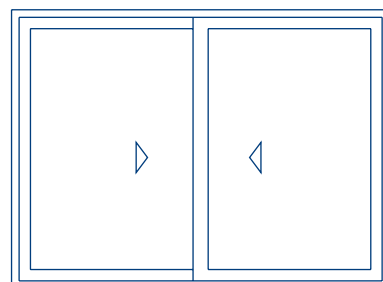




Ventana 2 hojas marco 3436 y hoja 3429

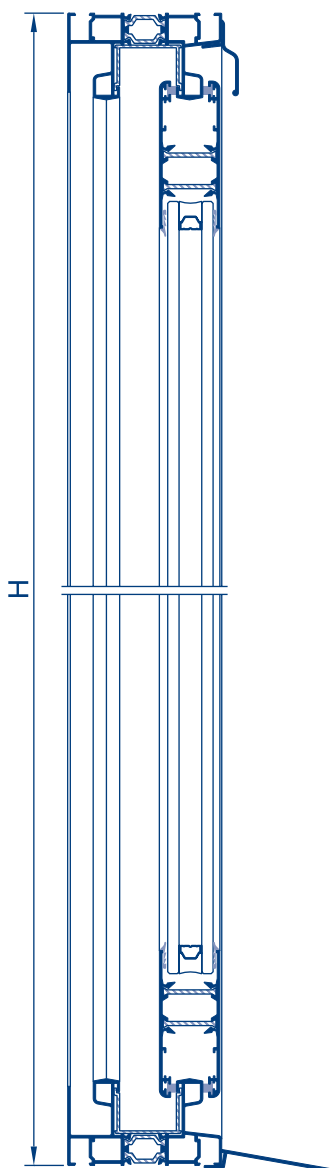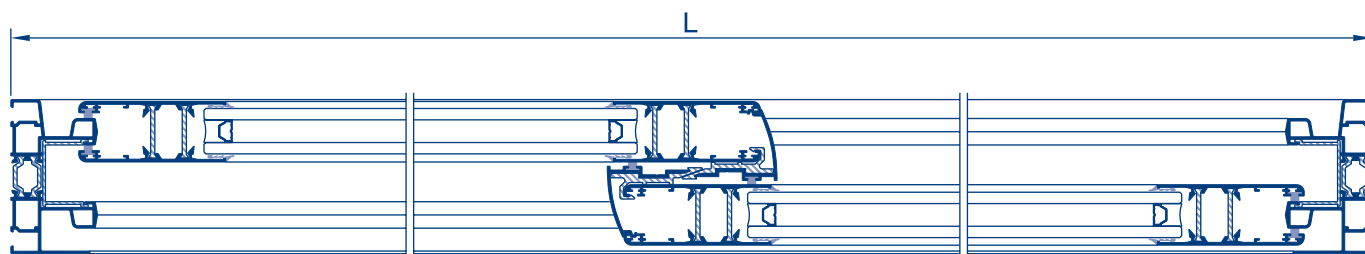

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3436	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 152
	3429	Hoja perimetral		4	L / 2		4	H - 72
	3409	Cruce de hojas					2	H - 152
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30186	Escuadra marco	8
30174	Escuadra hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	16
30200	Escuadra alineamiento hoja	16
30400	Juego tapas hoja centro	2
30121	Cortavientos	2
30375	Desagües	L/500
	Herrajes	Ver tabla

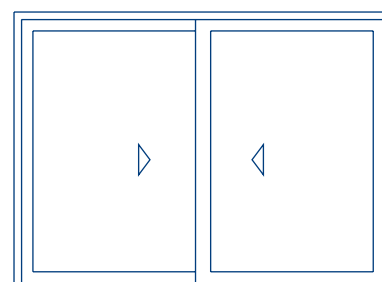




Ventana 2 hojas marco 3437 y hoja 3405

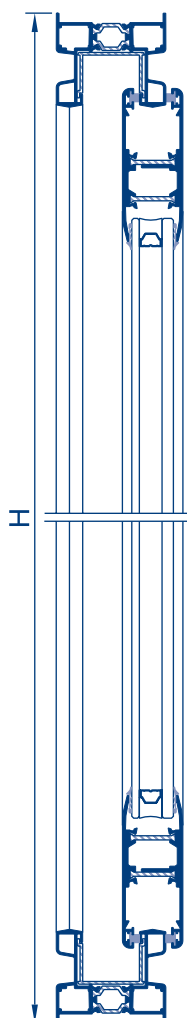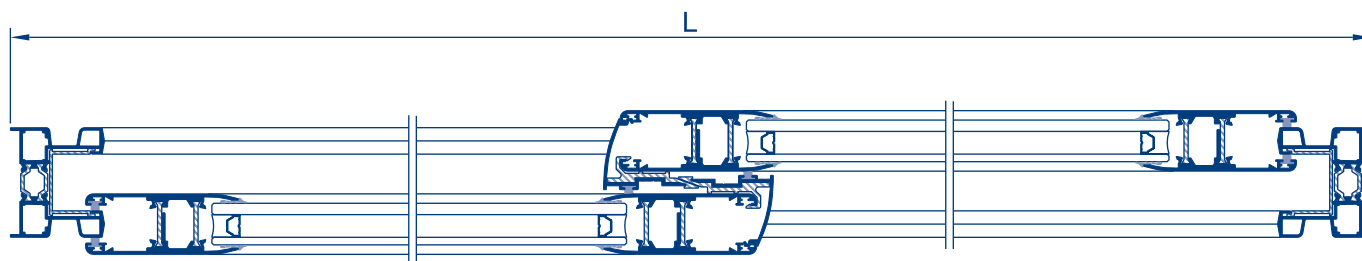

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3437	Marco perimetral		2	L		2	H
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 160
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 4		4	H - 80
	3409	Cruce de hojas					2	H - 160
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30186	Escuadra marco	8
30185	Escuadra hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	16
30400	Juego tapas hoja centro	2
30121	Cortavientos	2
30375	Desagües	L/500
	Herrajes	Ver tabla

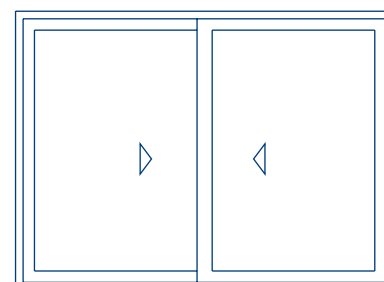




Ventana 2 hojas marco 3437 y hoja 3422

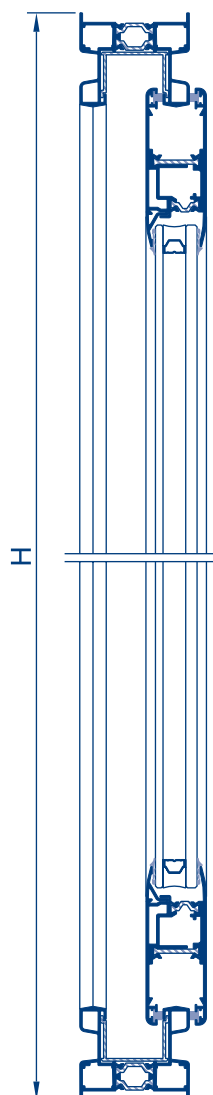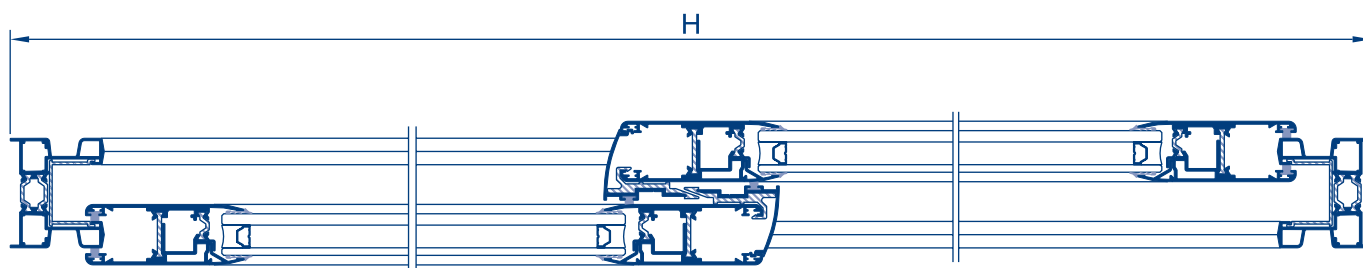

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3437	Marco perimetral		2	L		2	H
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 160
	3422	Hoja perimetral		4	L/2 - 2		4	H - 80
	3419	Junquillo		4	L/2 - 133		4	H - 2 11
	3409	Cruce de hojas					2	H - 160
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30186	Escuadra marco	8
30185	Escuadra hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	16
30400	Juego tapas hoja centro	2
30121	Cortavientos	2
30375	Desagües	L/500
	Herrajes	Ver tabla

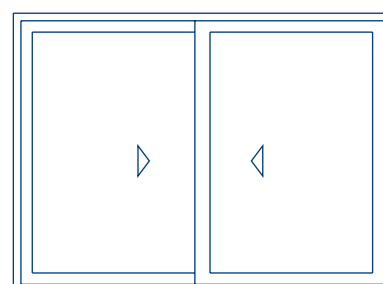




Ventana 3 hojas

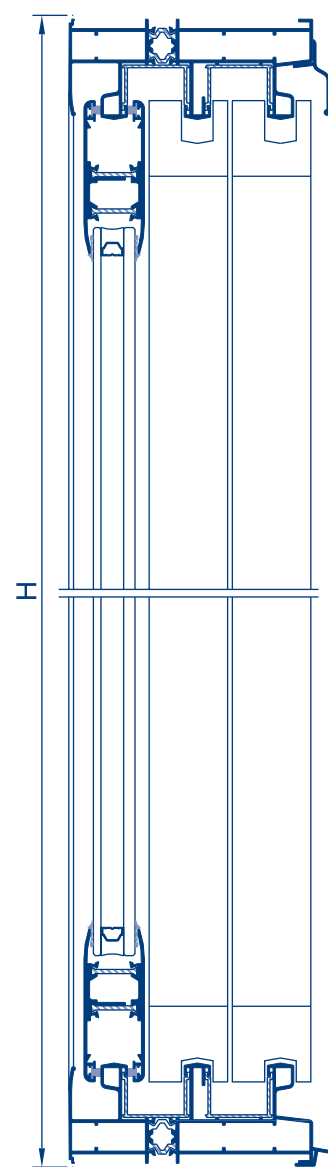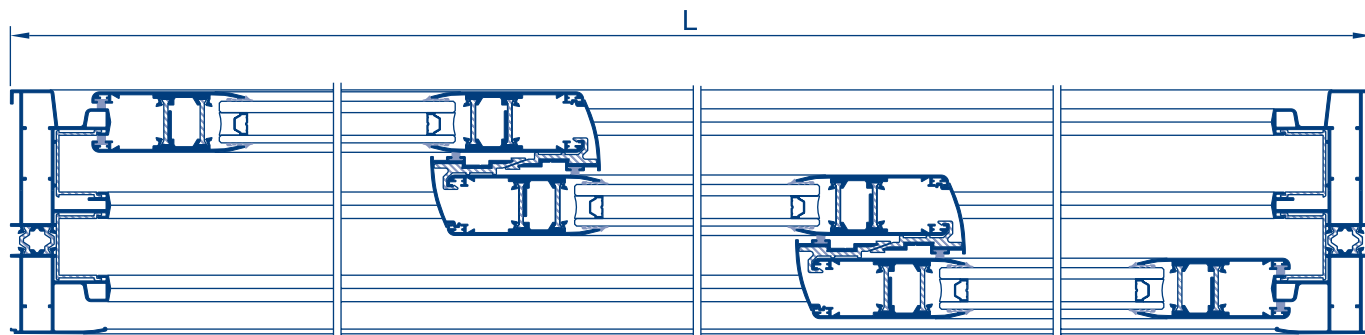

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3452	Marco perim. 3 carriles		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					4	H - 166
	3405	Hoja perimetral		6	L/3 + 20		6	H - 86
	3409	Cruce de hojas					4	H - 166
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	12	L/3	8	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra marco	8
30185	Escuadra hoja	12
30190	Escuadra alineamiento hoja	24
30400	Juego tapas hoja centro	4
30121	Cortavientos	4
30375	Desagües	L/500
	Herrajes	Ver tabla

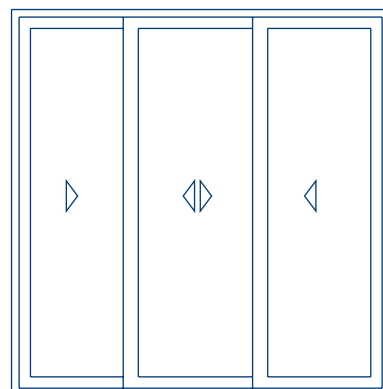




Ventana 4 hojas

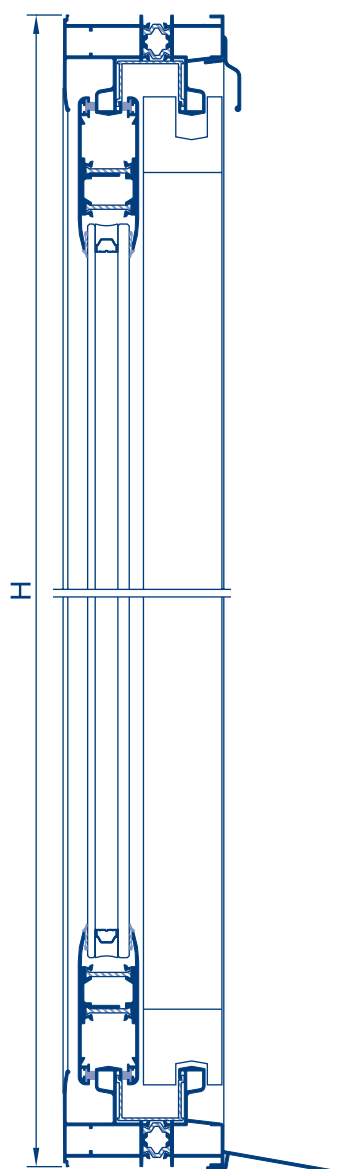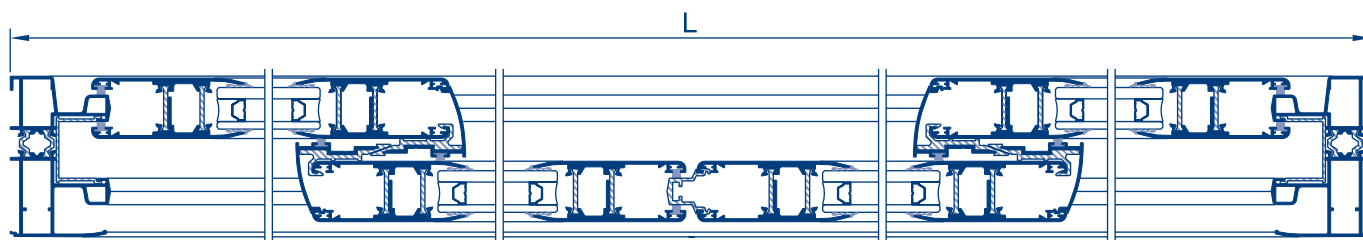

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3413	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					4	H - 166
	3405	Hoja perimetral		8	L/4 + 13		8	H - 86
	31235	Perfil unión 4 hojas (perfil termoplástico)					1	H - 86
	3409	Cruce de hojas					4	H - 166
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	16	L/4	10	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30180	Escuadra marco	8
30185	Escuadra hoja	16
30190	Escuadra alineamiento hoja	32
30400	Juego tapas hoja centro	4
30121	Cortavientos	4
30375	Desagües	L/500
	Herrajes	Ver tabla

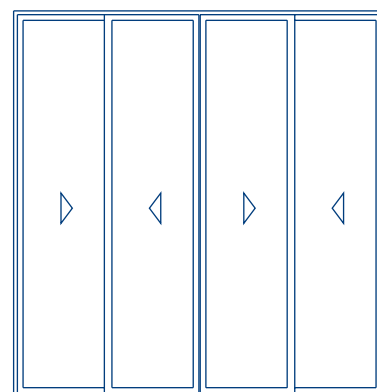




Ventana 2 hojas marco 3456 y hoja 3405

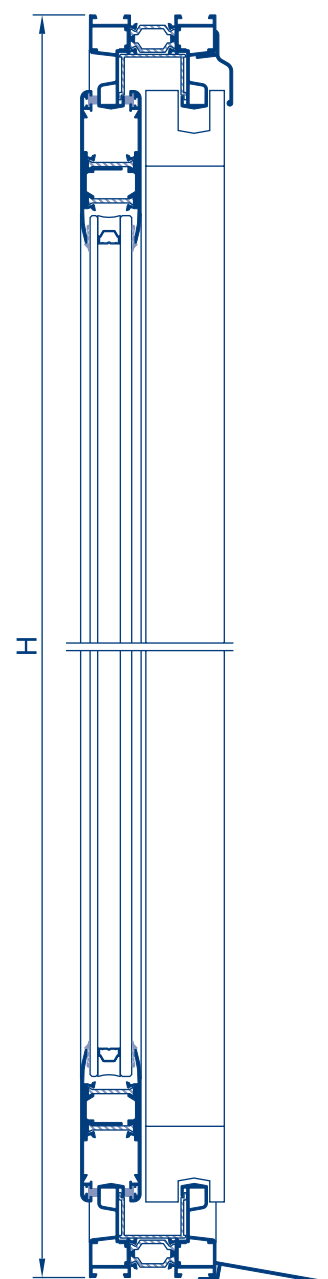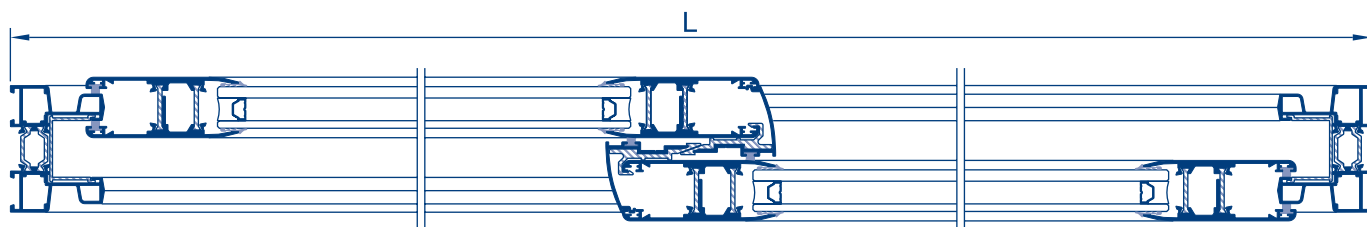

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3456	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 160
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 4		4	H - 80
	3407	Guía de rodadura		4	L		4	H
	3409	Cruce de hojas					2	H - 160
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			



Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	8	L/2	6	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30188	Escuadra marco	8
30185	Escuadra hoja	8
30190	Escuadra alineamiento hoja	16
30400	Juego tapas hoja centro	2
30121	Cortavientos	2
30375	Desagües	L/500
	Herraje	Ver tabla

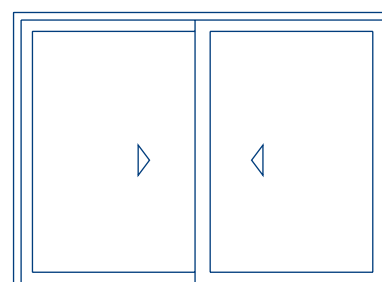




Ventana 3 hojas marco 3456 y hoja 3405

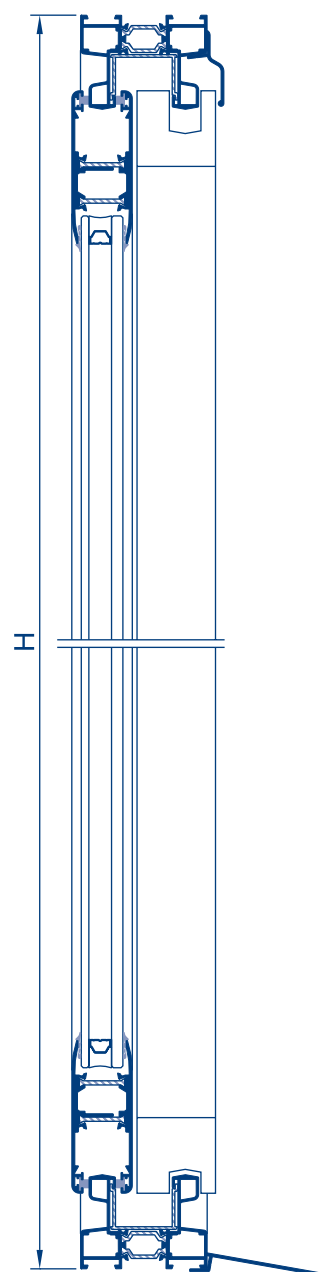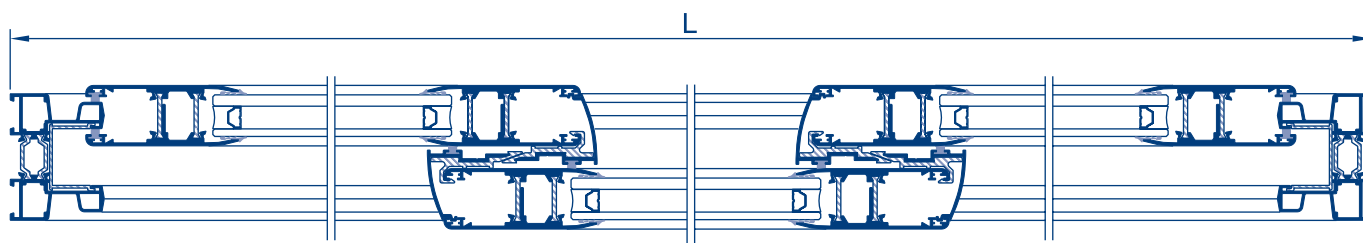

	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3456	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					4	H - 160
	3405	Hoja perimetral		6	L/3 + 22		6	H - 80
	3407	Guía de rodadura		4	L		4	H
	3409	Cruce de hojas					4	H - 160
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			


Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
30709	Cepillo 7 x 7	12	L/3	8	H

Ref.	Descripción	Cantidad
30188	Escuadra marco	8
30185	Escuadra hoja	12
30190	Escuadra alineamiento hoja	24
30400	Juego tapas hoja centro	4
30121	Cortavientos	4
30375	Desagües	L/500
	Herraje	Ver tabla

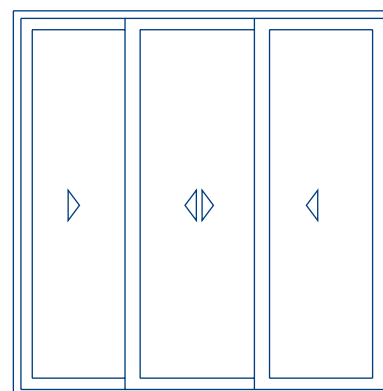



**Ref.
30190**

 Escuadra alineación
15x5x0.8


 100uds / bolsa
500uds / bolsa

**Ref.
30180**

 Escuadra de tetón
24x14

250uds / caja



**Ref.
30200**

 Escuadra alineación
30x15x0.8

 100uds / bolsa
500uds / bolsa

**Ref.
30630**


 Tope de zanca ventana
14x18

300uds / caja


**Ref.
30628**


 Escuadra de vértice
9x14

250uds / bolsa


**Ref.
30635**


 Tope de zanca puerta
25x18

300uds / caja


**Ref.
30186**


 Escuadra de tetón
14x12

250uds / caja


**Ref.
30188**


 Escuadra de tetón
17x11

___uds / caja


**Ref.
30185**

 Escuadra de tetón
17x14

250uds / caja


**Ref.
30174**

 Escuadra de tetón
22x14

250uds / caja

Equivalencia de escuadras

Medida	Inyección	Extrusión □	Extrusión o
8.5x14			30628
14x12	30186	30158	
16x14		30622	
16x24	30171	30159	
17x12	30188	30160	
18x15	30185	30161	
21x15	30189	30157	
23x15	30174	30162	
23x11		30169	
24x11	30624	30163	30627
24x14	30180	30167	
24x26	30170	30166	30175
24x39	30181	30155	
27x15		30164	30177
27x40		30165	30178
37x15		30197	
37x32		30198	
40x11		30168	
41x39	30172	30156	



**Ref.
31068**

Junta acristalar
DOMO 85 RT corte recto















**Ref.
30709**

Cepillo 7x7















225ml / rollo

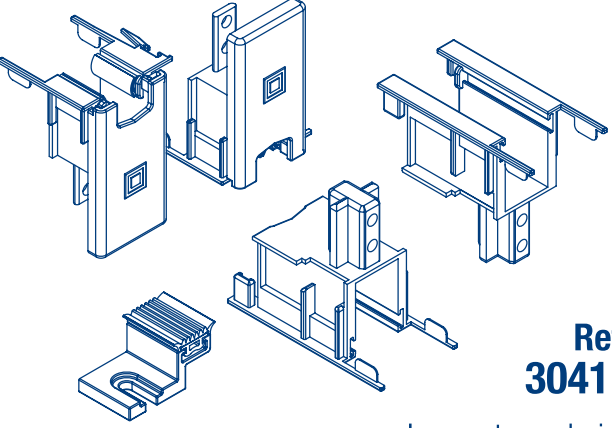


 Ref. 30265 Juego juntas estanqueidad DOMO 85 RT corte recto 1 Juego (4uds)	 Ref. 30410 Juego tapas refuerzo 3404 x ud
 Ref. 30121 Cortavientos sup / inf Domo 85 RT x ud	 Ref. 30371** Tapa desagüe negra BL / NE x ud
 Ref. 30127 Cortavientos sup / inf DOMO 85 RT corte recto x ud	 Ref. 30375 Desagüe con válvula negra x ud
 Ref. 30400 Juego tapas cruce Domo 85 RT Perimetral 150jgos / caja x ud	 Ref. 30376 Tapa desagüe directo corredera x ud
 Ref. 30411 Juegos tapas hojas DOMO 85 RT corte recto 1 juego	 Ref. 30377 Tapa desagüe marco fijo corredera 200uds / bolsa
 Ref. 30310 Amortiguador lateral Domo 85 RT Perimetral 80uds / bolsa	 Ref. 30211 Juego tapa condensación 50jgos / bolsa

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.



 Ref. 30542** Cierre de embutir Domo 80 / Domo 85 RT BL / NE x ud	 Peso máximo admisible: - Por ruleta simple 40Kg - Por hoja 80Kg Ref. 30669 Ruleta simple 1 rueda Domo 85 RT 50uds / bolsa x ud
 Ref. 30677 Gancho marco perimetral superpuesto x ud	 Peso máximo admisible: - Por ruleta tandem 60Kg - Por hoja 120Kg Ref. 30668 Ruleta tandem 2 ruedas Domo 85 RT 50uds / bolsa x ud
 Ref. 30678 Gancho hoja x ud	 Ref. 32730SA Multipunto 600 pequeño 7.5 (2 puntos)
 Ref. 32154** Manilla practicable BL/CR/LC/NE/LP/LI	 Ref. 32731SA Multipunto 1000 mediano 7.5 (2 puntos)
 Ref. 32155** Manilla practicable con llave BL/CR/LC/NE/LP/LI	 Ref. 32732SA Multipunto 1600 grande 7.5 (4 puntos)
 Peso máximo admisible: - Por ruleta simple 30Kg - Por hoja 60Kg Ref. 30657 Ruleta simple Domo 85 RT Corte recto	 Ref. 32740SA Cerradero
 Peso máximo admisible: - Por ruleta simple 80Kg - Por hoja 160Kg Ref. 30656 Ruleta tandem Domo 85 RT Corte recto	 Ref. 32741SA Calzo perimetral

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.




Ref.
32744SA

Calzo multipunto
11.0



Esquemas de apertura de correderas

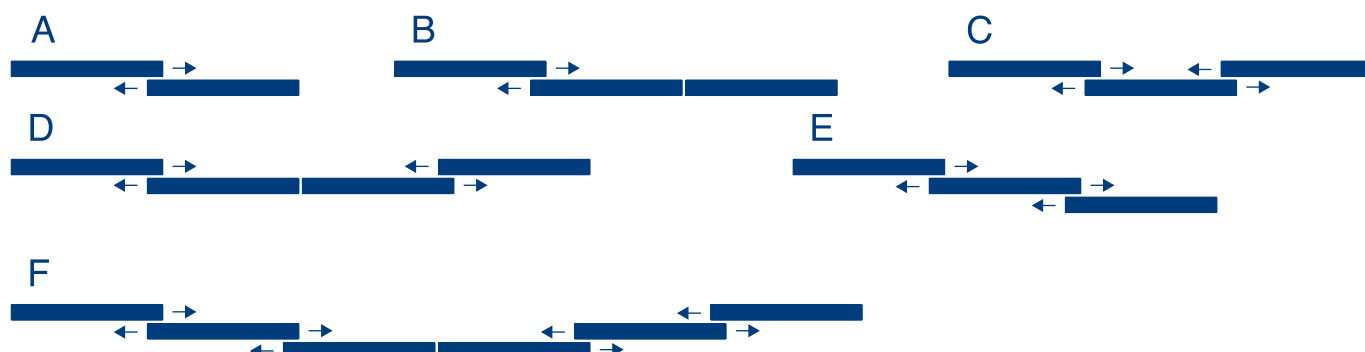

Herraje Domo 85RT - Corte recto

		Esquemas de apertura					
Ref.	Descripción	A	B	C	D	E	F
30127	Cortavientos sup./inf.	2	2	4	4	4	8
30411	Juego tapas cruce y amortiguador lateral	2	2	4	4	4	8
30657	Ruleta simple (Hasta 30kg/ud)	4	6	6	8	6	12
30656	Ruleta tandem (Hasta 80kg/ud)						
30542**	Cierre de embutir	2	3	2	3	2	3
30677	Gancho marco perimetral	2	3	2	3	2	3
30678	Gancho hoja	2	3	2	3	2	3



Herraje Domo 85RT - Perimetral

Herraje Domo 85RT - Perimetral								
		Esquemas de apertura						
Ref.	Descripción	A	B	C	D	E	F	
30121	Cortavientos sup./inf.	2	2	4	4	4	8	
30400	Juego tapas cruce	2	2	4	4	4	8	
30310	Amortiguador lateral	2	3	2	3	2	3	
30669	Ruleta simple (Hasta 40kg/ud)	4	6	6	8	6	12	
30668	Ruleta tandem (Hasta 60kg/ud)							
Embutir	30542** Cierre de embutir	2	3	2	3	2	3	
	30677 Gancho marco perimetral	2	3	2	3	2	3	
	30678 Gancho hoja	2	3	2	3	2	3	
Multipunto	Pequeño	32730SA Multipunto pequeño 7.5 (600mm 2 Ptos)	2	3	2	3	2	3
		32740SA Contracierre	4	6	4	6	4	6
		32741SA Calzo perimetral	4	6	4	6	4	6
		32744SA Calzo	8	12	8	12	8	12
	Mediano	32731SA Multipunto mediano 7.5 (1000mm 2 Ptos)	2	3	2	3	2	3
		32740SA Contracierre	4	6	4	6	4	6
		32741SA Calzo perimetral	4	6	4	6	4	6
		32744SA Calzo	12	18	12	18	12	18
	Grande	32732SA Multipunto grande 7.5 (1600mm 4 Ptos)	2	3	2	3	2	3
		32740SA Contracierre	8	12	8	12	8	12
		32741SA Calzo perimetral	8	12	8	12	8	12
		32744SA Calzo	12	18	12	18	12	18
32154** Manilla practicable	2	3	2	3	2	3		
32155** Manilla practicable c/llave								

Para pedidos en bicolor, especificar colores interior exterior en los herrajes que corresponda.




Domo 85RT Corte recto (Troquel 1)
Ref.- 60017

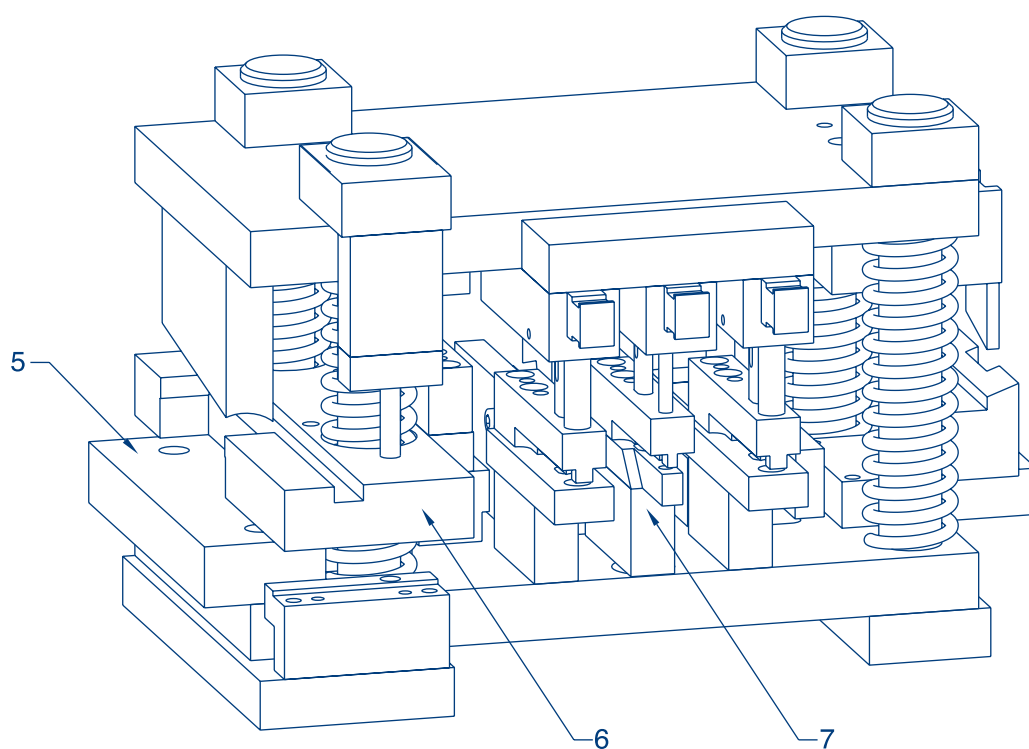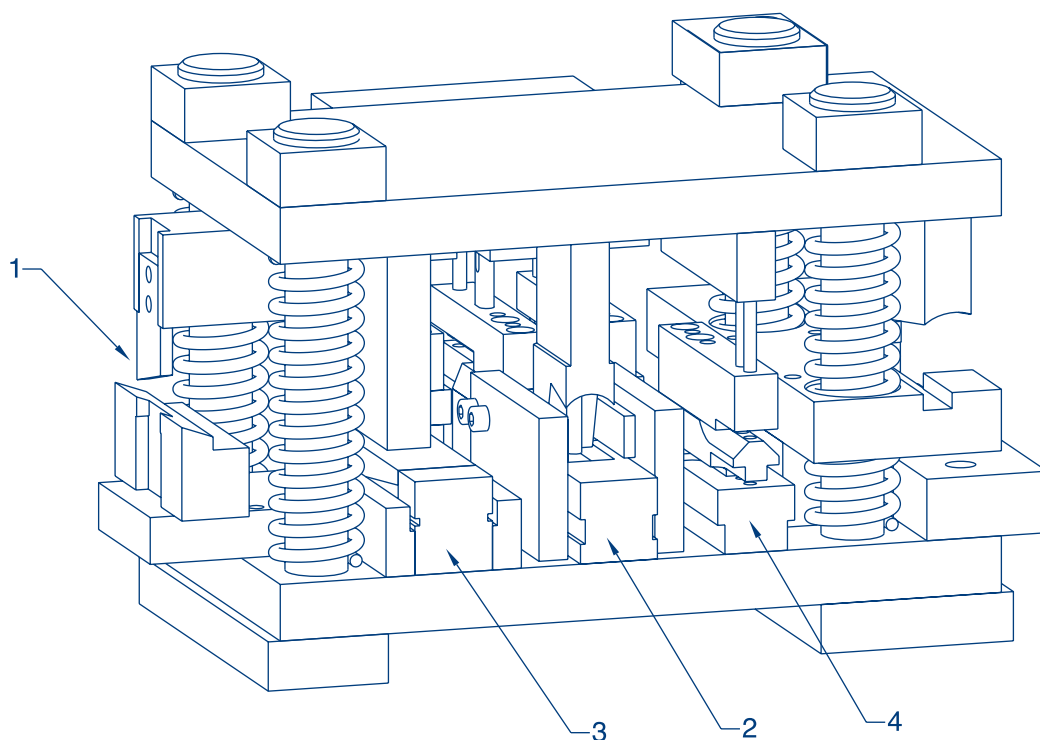





1.- Mecanizado salida aguas fijo

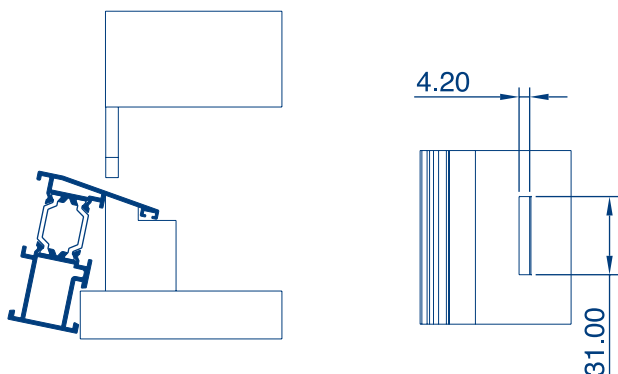


2.- Mecanizado paso carril hoja lateral

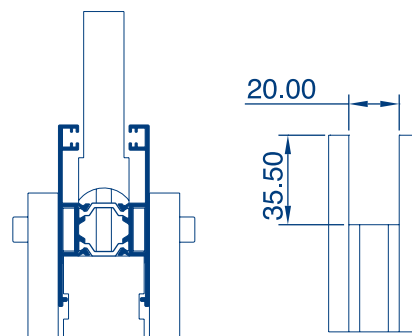


3.- Mecanizado pestañas en hoja lateral

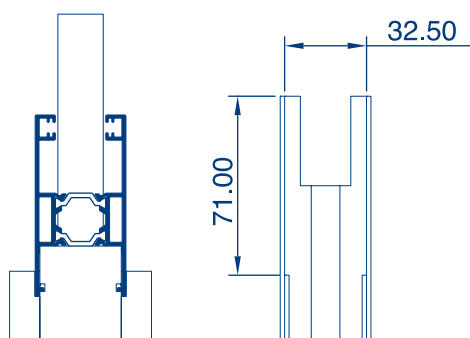


4.- Mecanizado taladros en hoja lateral

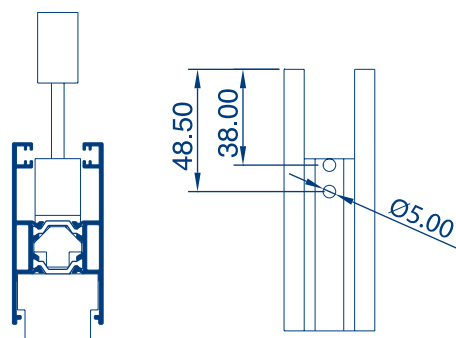


5.- Mecanizado cierre

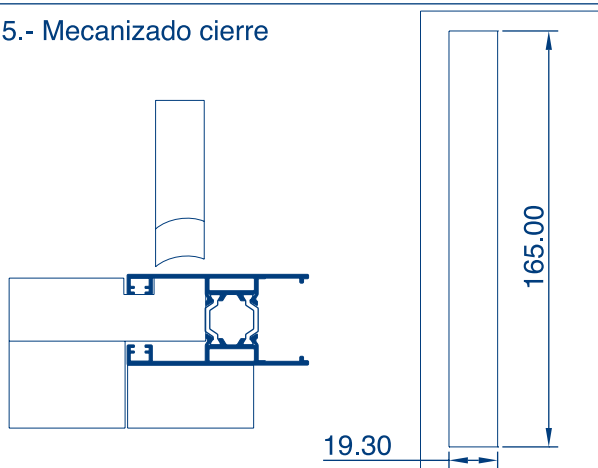

6.- Mecanizado salida de aguas marco

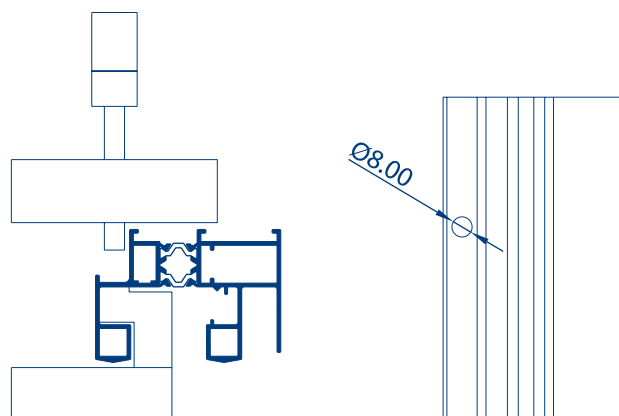


7.- Mecanizado escuadras

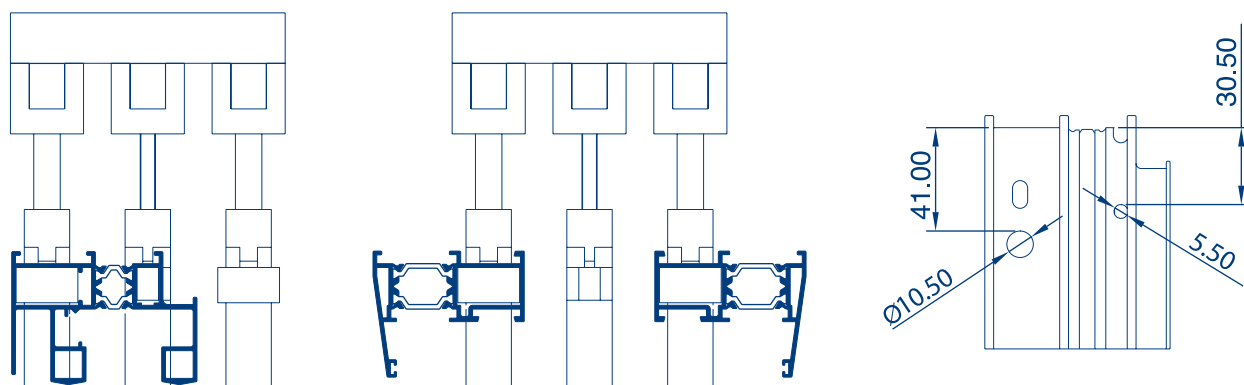




Domo 85RT Corte recto (Troquel 2)
Ref.- 60017

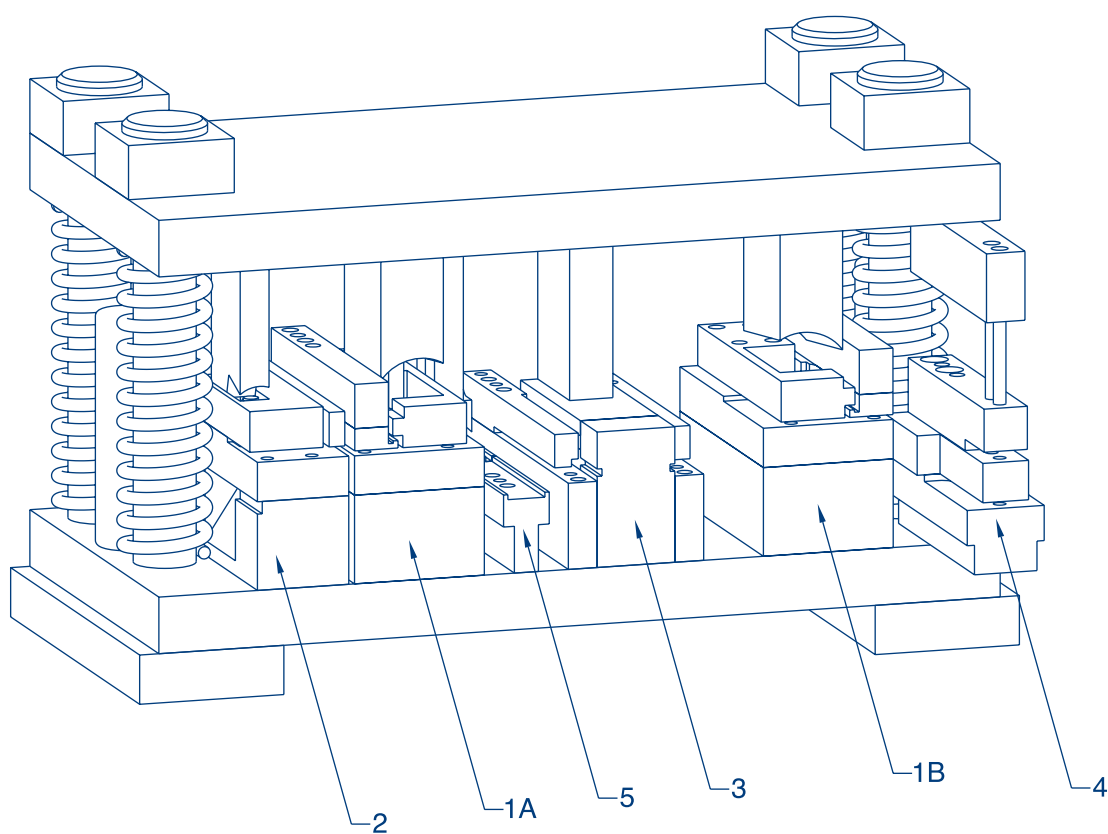





1.- Primer mecanizado, paso carril en hoja central. (Retirar poliamida)

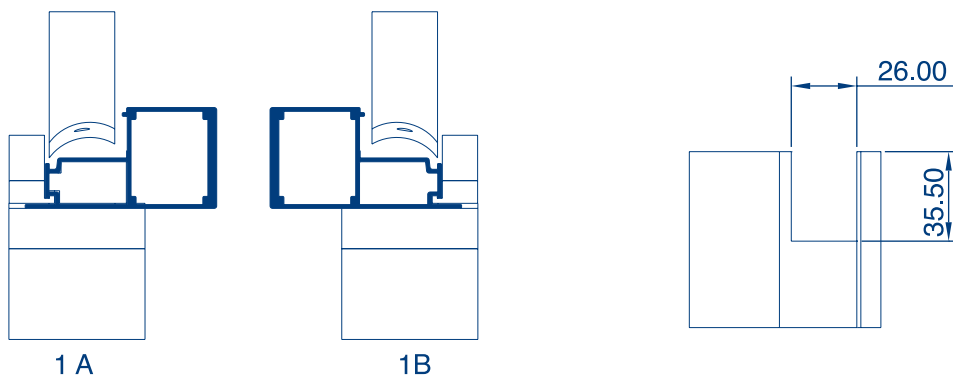


2.- Segundo mecanizado, paso carril en hoja central. (Retirar poliamida)

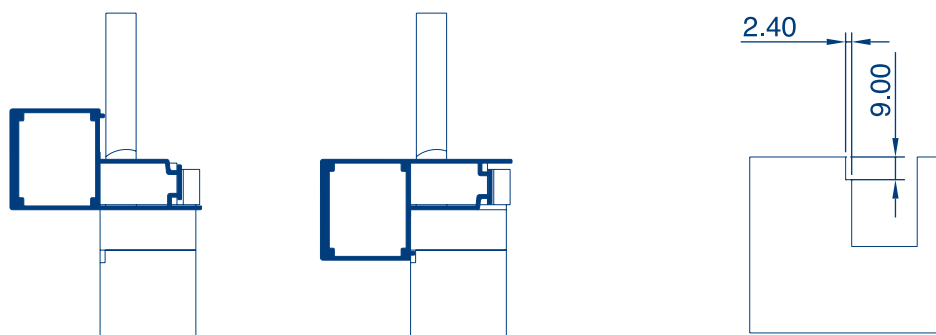


3.- Mecanizado pestañas hoja central

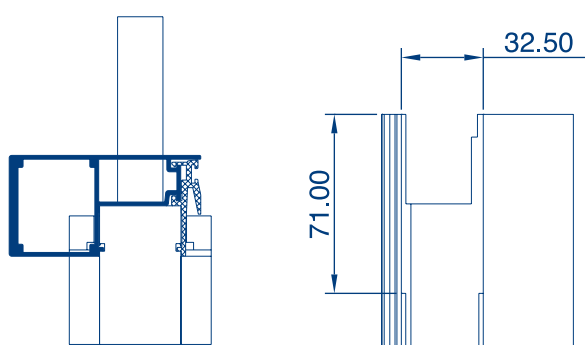

4.- Mecanizado taladros hoja central

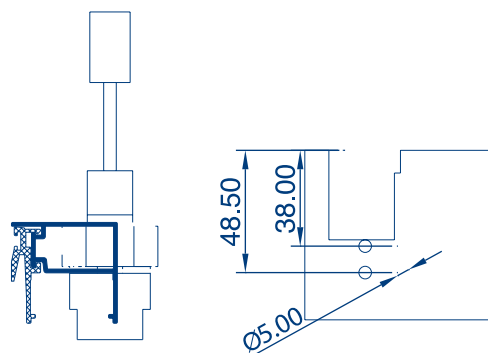


5.- Mecanizado poliamida en hoja central

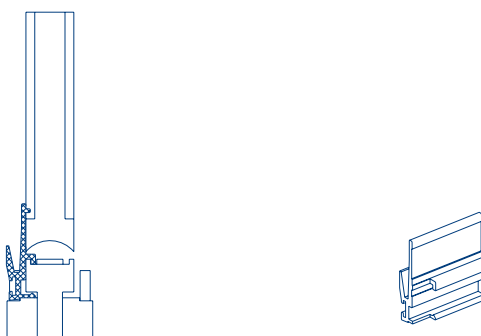




Domo 85RT Perimetral **Ref.- 60075**

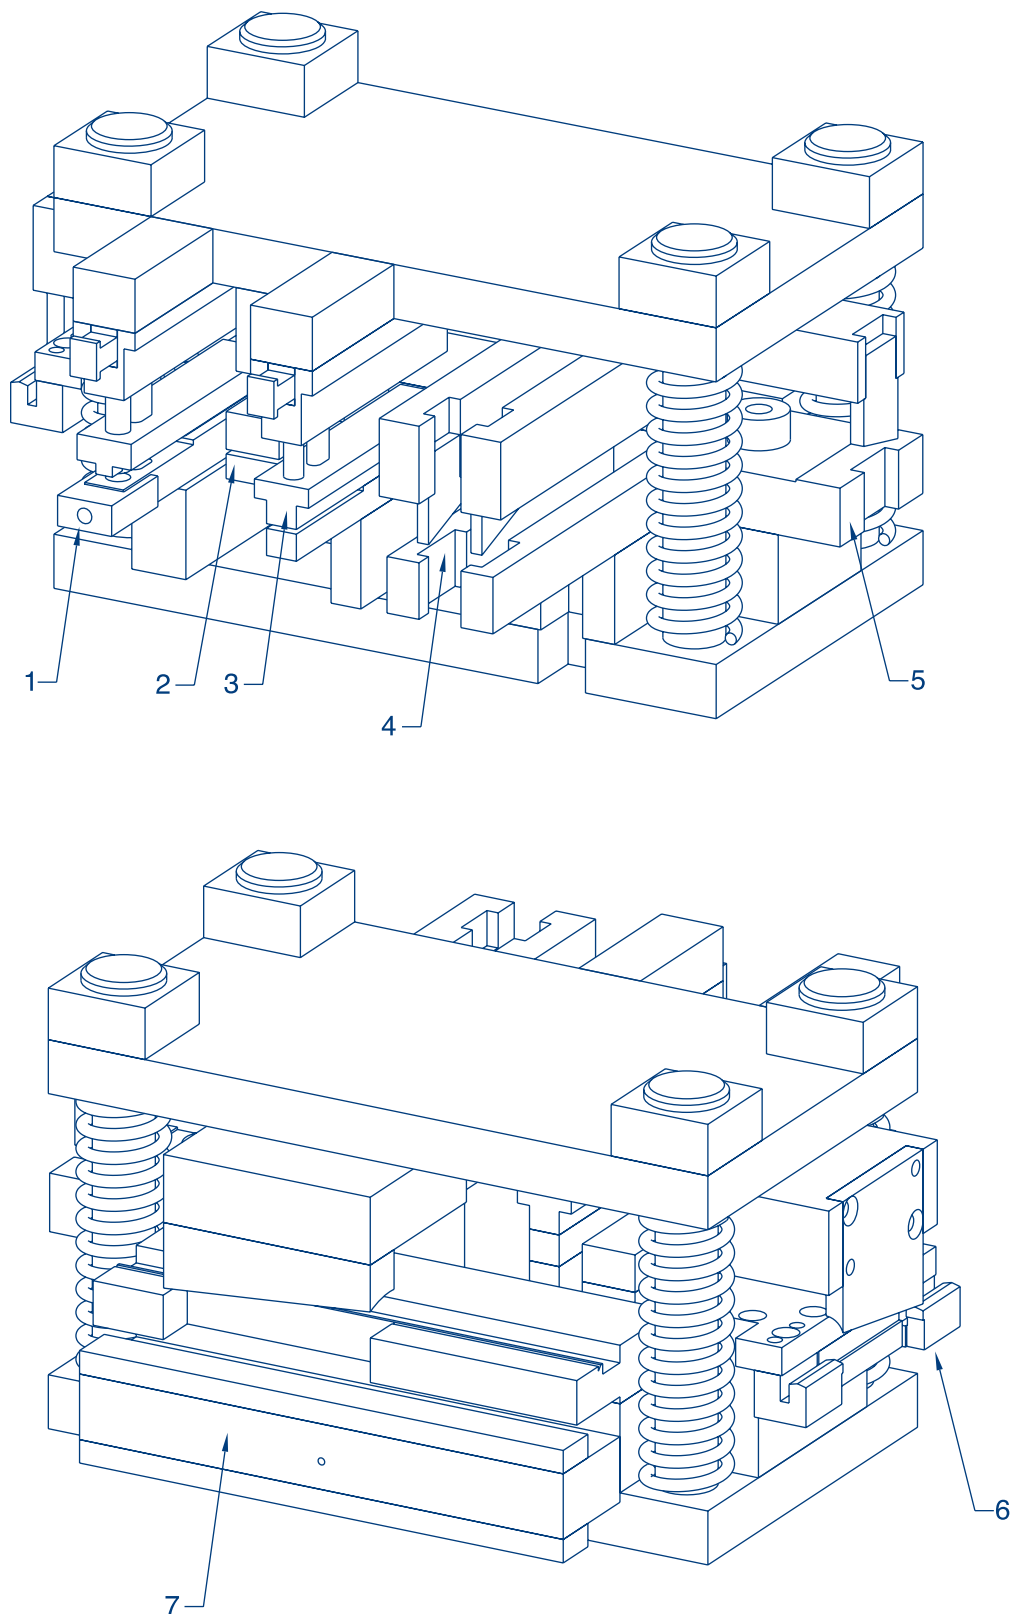

NOTA: Las posiciones 2 y 6 solo serán de uso en Domo 80.





1.- Mecanizado escuadra

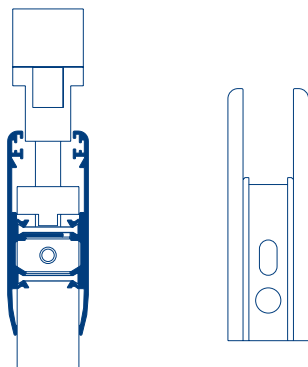


3.- Mecanizado escuadra

Ref. 3429



Ref. 3456





Ref. 3432





Ref. 3436


4.- Mecanizado desagüe cámara

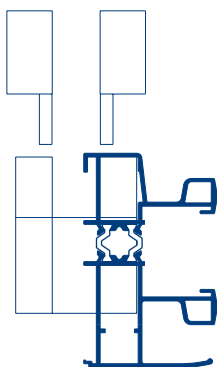



5.- Mecanizado desagüe carril




7.- Mecanizado cierre en dos cortes

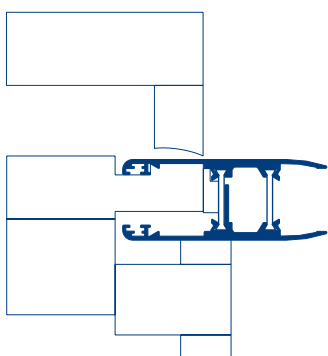

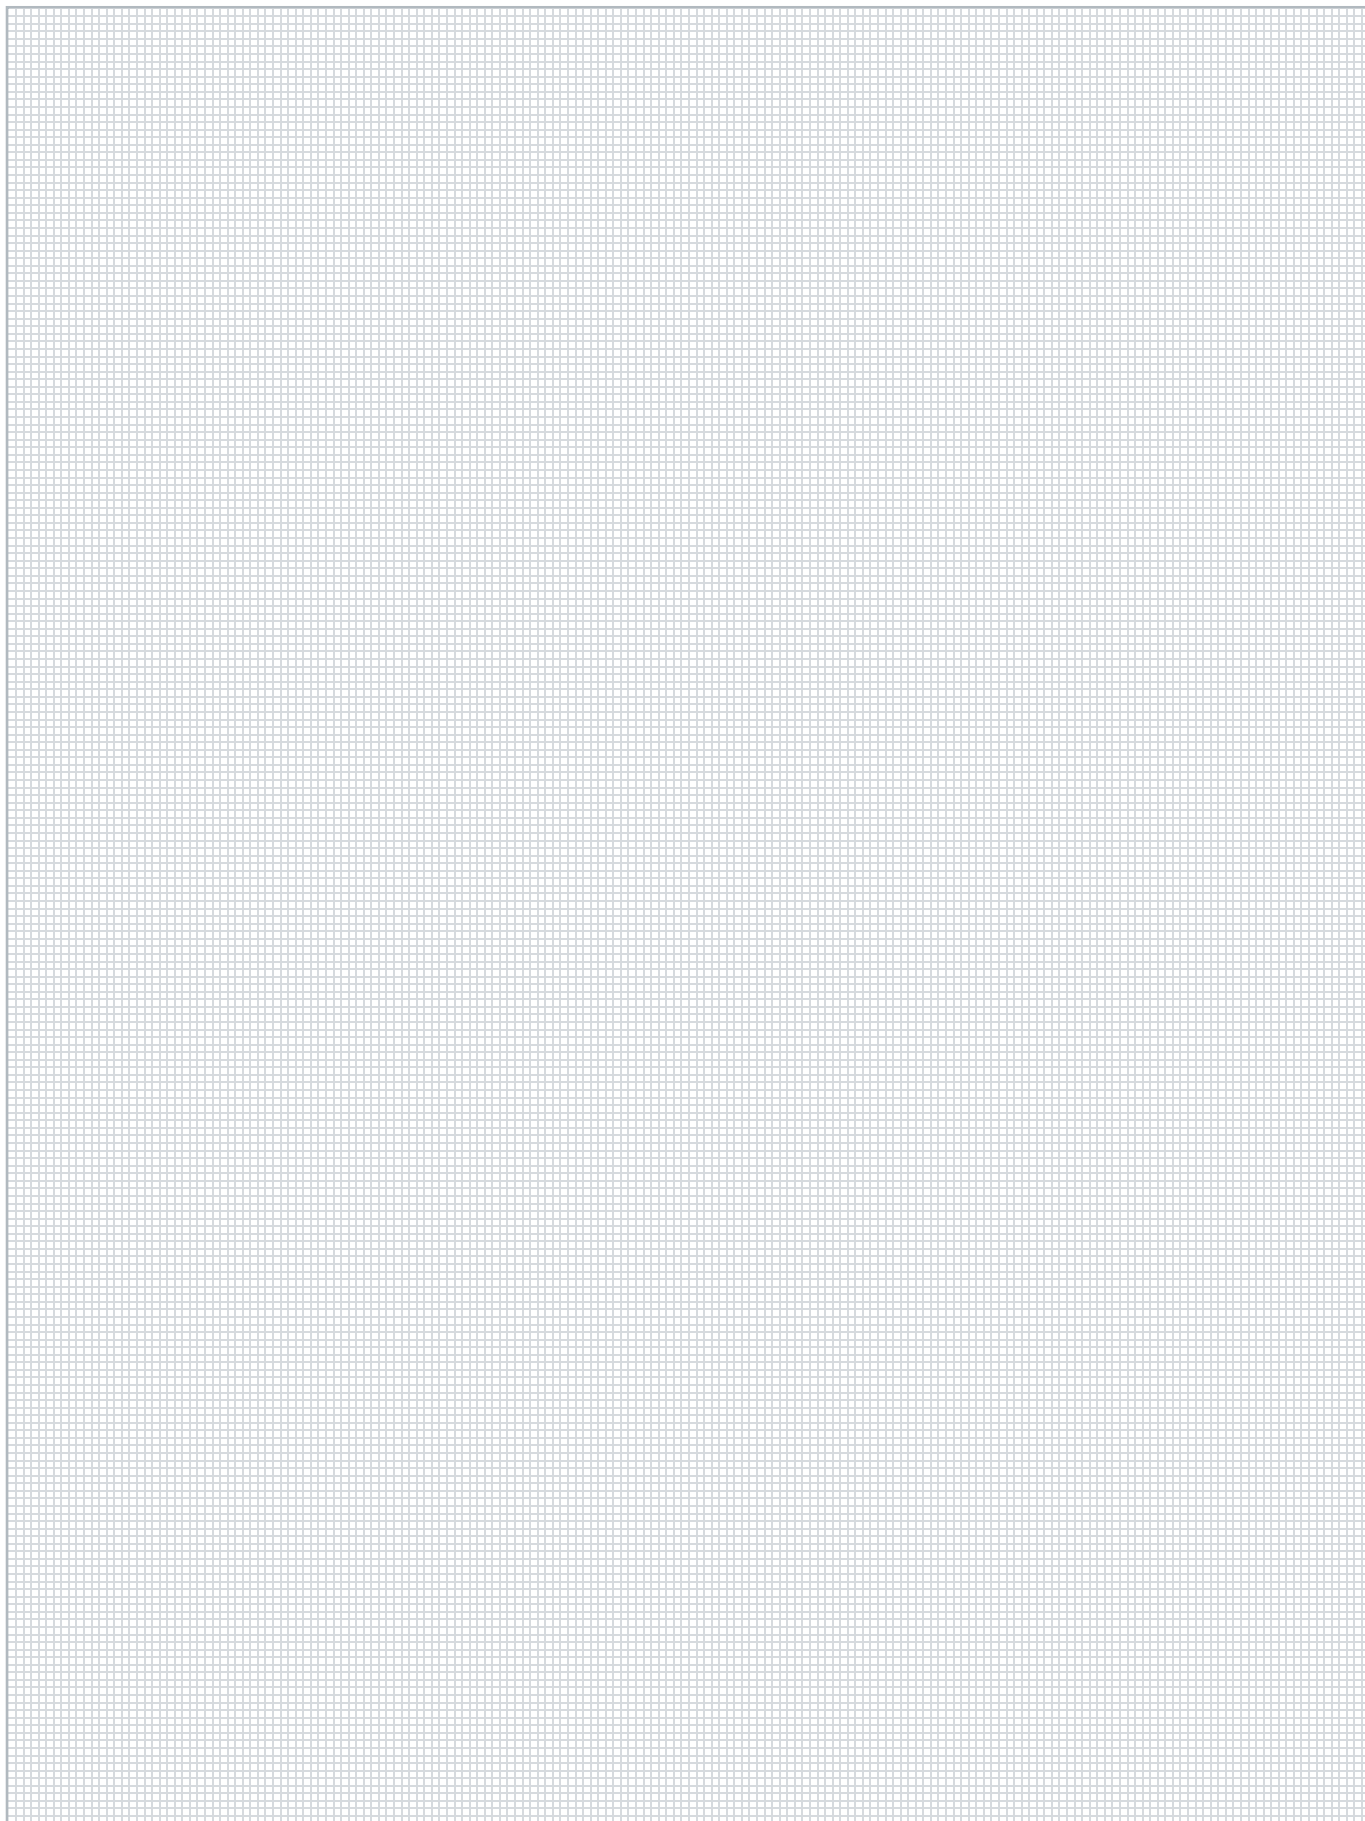

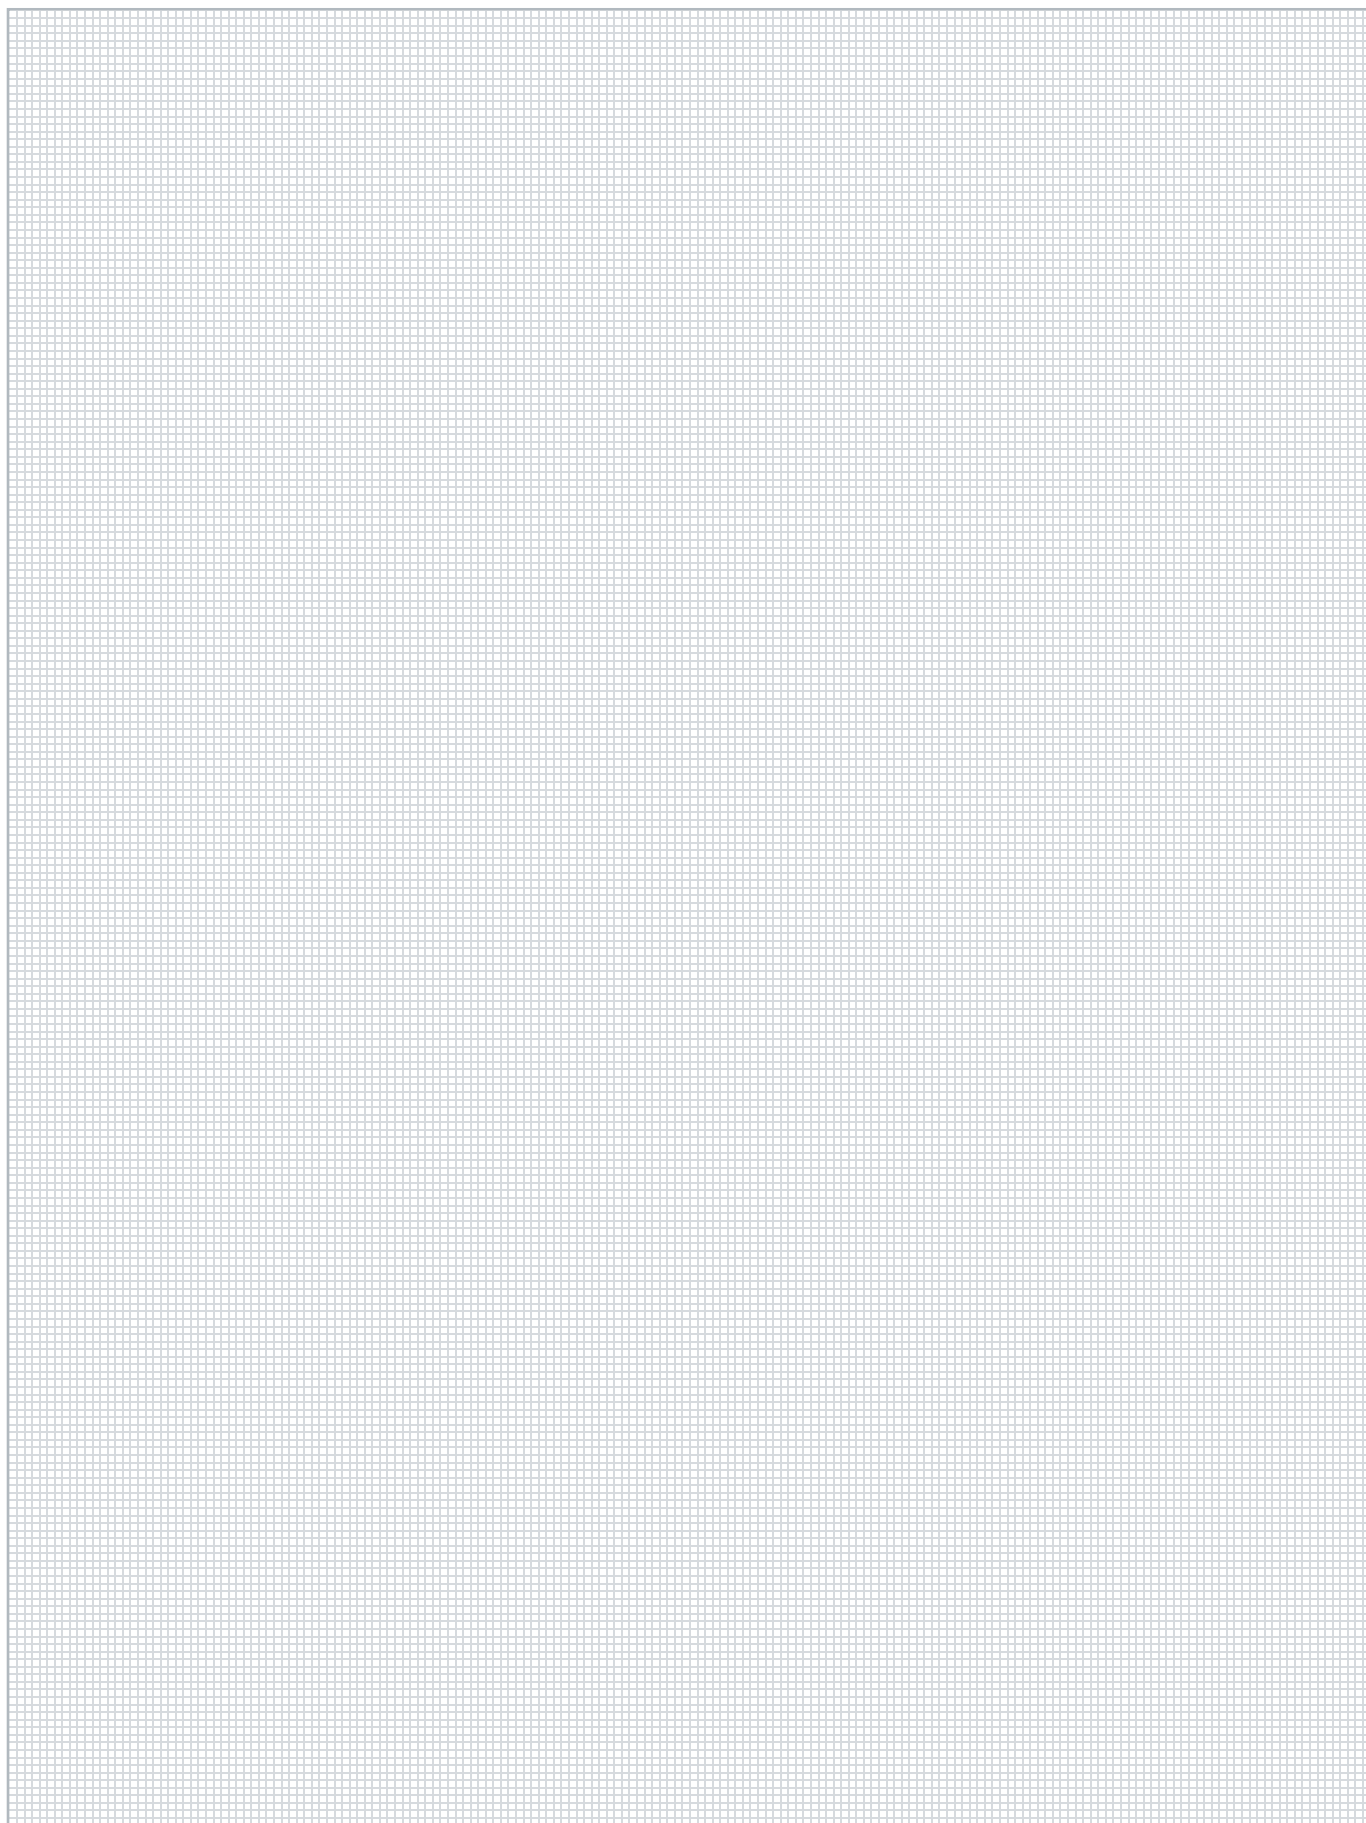

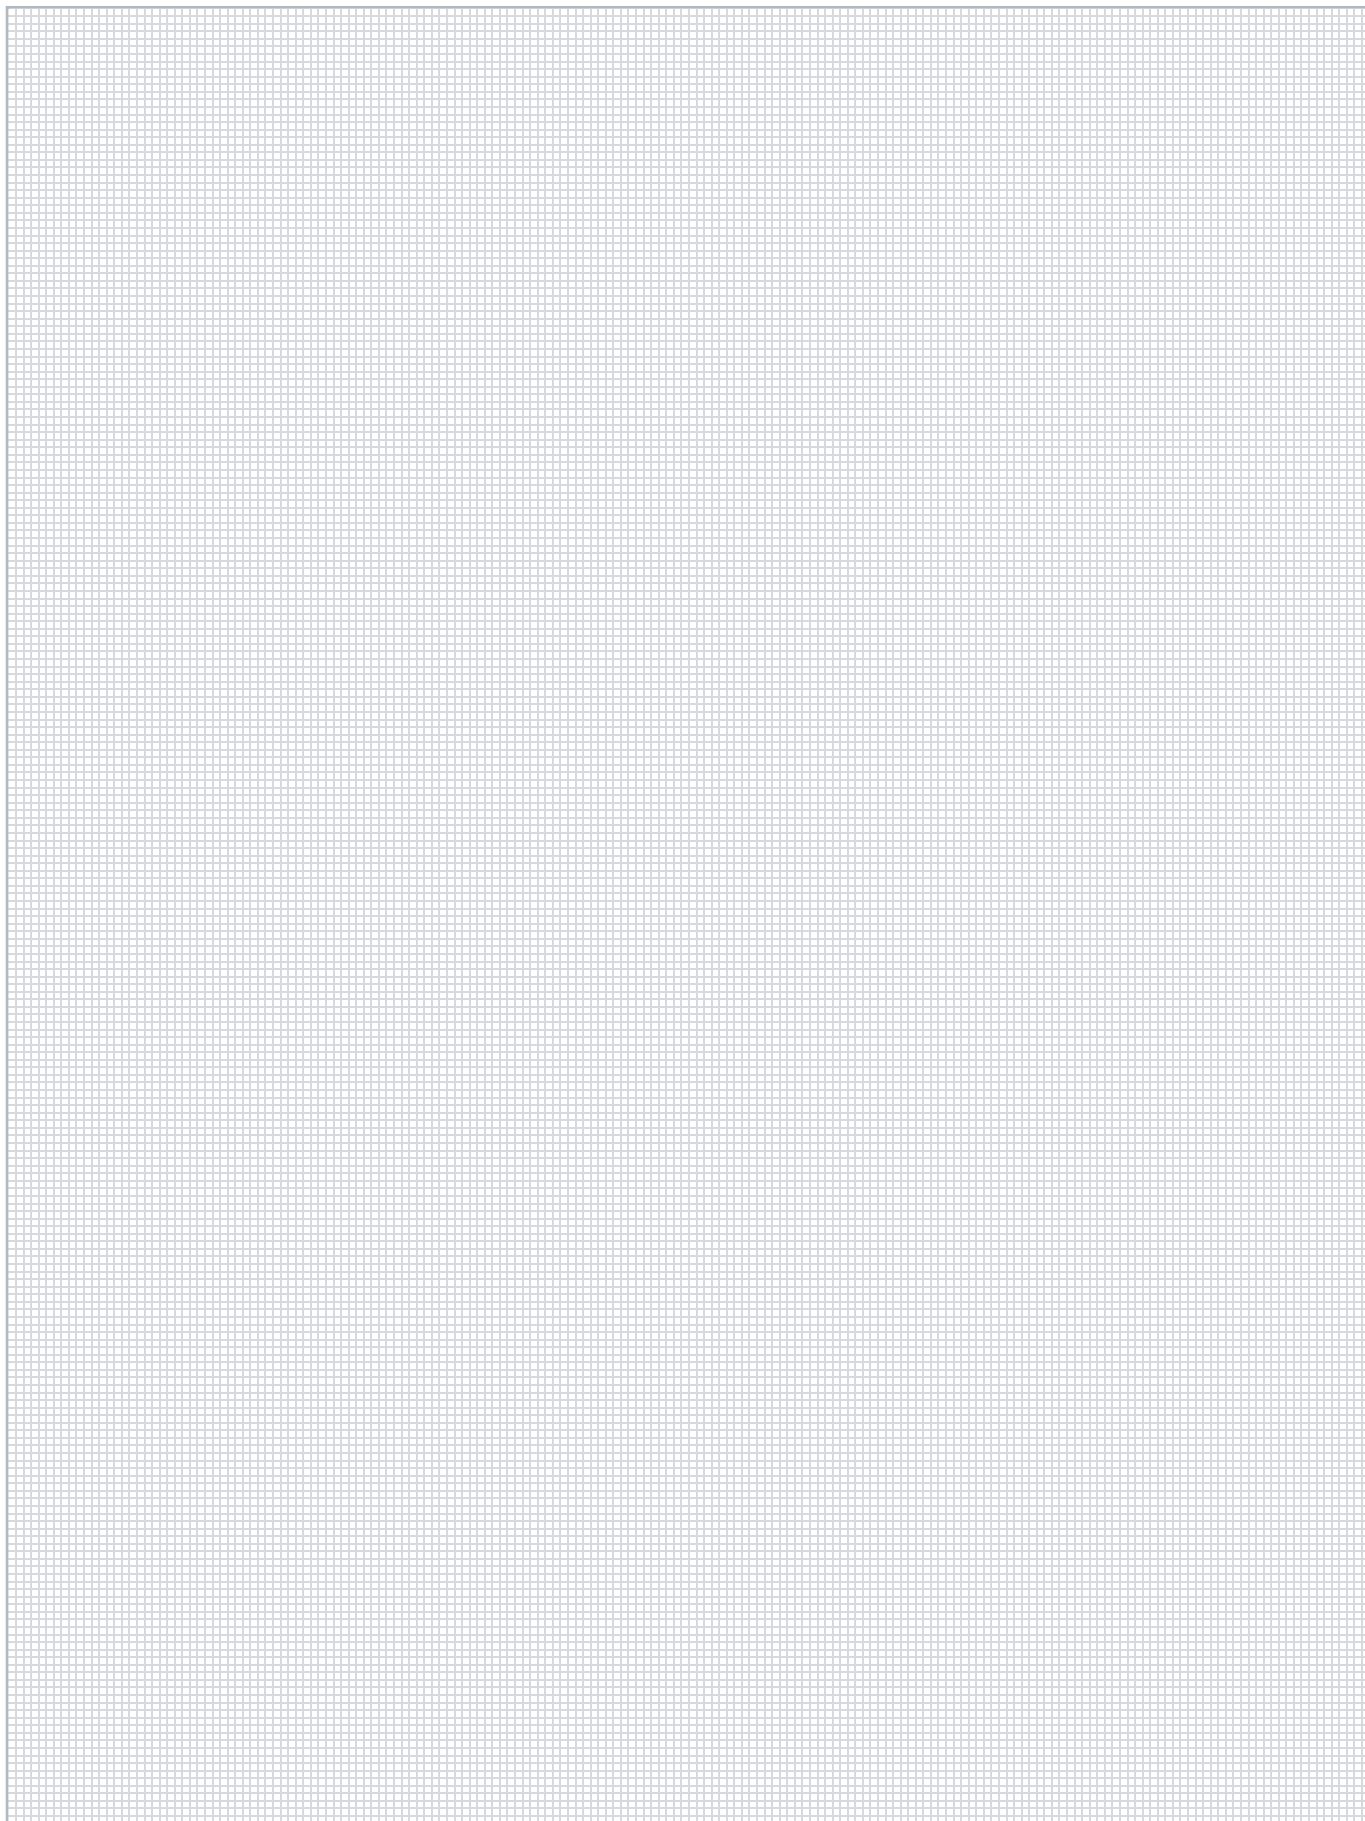

DATOS GENERALES

Los perfiles extrusionados para los Sistemas DOMO tienen una aleación de aluminio 6063 con tratamiento T5, según norma UNE 38337.

El peso indicado en los perfiles es teórico, puede variar según tolerancias UNE-EN 12020-2 / UNE-EN 755-9.

La longitud general de las barras será de 6.30 metros, salvo pedidos especiales.

Todos los datos que contiene este catálogo son orientativos, pudiéndose modificar cuando INDALSU crea conveniente.

TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

En todas las etapas del proceso de producción es imprescindible evitar acciones que puedan provocar posibles deformaciones y ralladuras del material.

Se aconseja realizar la descarga mediante puente-grúa. Para mantener el material en buen estado se almacenará en un lugar seco y seguro, protegiéndolo de factores ambientales.

FABRICACIÓN EN TALLER

Corte, mecanizado y ensamblaje

Las listas de corte y mecanizado que figuran en el catálogo DOMO son las recomendables. Se aconseja comprobar antes de cortar la obra y no modular por encima de los límites.

El ensamblaje de los marcos y hojas se realiza mediante escuadras mecánicas de aluminio. Es totalmente necesario sellar los ingletes con cola especial o silicona neutra.

Las escuadras de alineamiento, en acero inoxidable o zamak, permiten el enrase de las uniones.

Estanqueidad

La estanqueidad de los sistemas DOMO se garantiza mediante juntas de estanqueidad de caucho EPDM.

Se recomienda emplear las juntas de estanqueidad propiedad de INDALSU, las cuales han sido diseñadas específicamente para los sistemas

DOMO, garantizando así las prestaciones AEV de la carpintería.

Se aconseja instalar la junta central en todo el perímetro del marco, con corte recto y ángulos vulcanizados de caucho EPDM en los ingletes, sellando la unión de ángulo vulcanizado y junta central mediante sellante de cola.

Es aconsejable la colocación de la junta exterior e interior para evitar filtraciones de agua y aire, montada perimetralmente sin corte y recortando la junta interior en la zona de bisagras para permitir el correcto ajuste de las mismas.

Drenaje

Se deben colocar desagües tanto en el marco como en la hoja para aireación y evacuación de una posible entrada de agua hacia el interior. El número de desagües vendrá determinado por las dimensiones de la ventana.

La distancia entre los orificios de evacuación no deberá ser superior a 500mm. La ubicación de los desagües dependerá de la longitud del galce. En galces de menos de 600mm se mecanizarán 2 orificios a 50mm del borde. En galces de más de 600mm se mecanizarán 2 orificios a 50mm del borde, 1 orificio al centro y los necesarios entre el central y los laterales para que no exista una distancia mayor de 500mm entre ellos.

Vidrio

Para determinar los espesores de los vidrios se tomarán como base los datos de acristalamiento que se indican en el catálogo.

En los sistemas DOMO con Rotura Térmica se recomienda acristalamiento con vidrio de cámara para evitar restar propiedades térmicas y acústicas al conjunto de la ventana.

El vidrio se instalará sobre calzos para asegurar un posicionamiento correcto en los bastidores. Los calzos se colocarán siguiendo las recomendaciones de EN ISO 14439 y UNE 85222:1985, según el tipo de apertura. Se sellará todo el perímetro con junta de caucho de EPDM tanto por el exterior como por el interior.

MONTAJE EN OBRA

Para el montaje en obra se recomienda colocar premarcos de aluminio con las tolerancias perimetrales que permitan la regulación para corrección de los plomos y niveles. El encuentro con la obra deberá permitir la absorción de las dilataciones de la carpintería.

Cualquier otro metal, excepto el acero inoxidable, puede ocasionar corrosión producida por par galvánico. Para la fijación se empleará tornillería de acero inoxidable. También se pueden emplear resinas de poliuretano específicas para fijación.

El encuentro con la obra se sellará mediante siliconas resistentes a la intemperie y a rayos UVA.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

El tratamiento superficial de lacado de los sistemas DOMO está garantizado con el sello de máxima calidad a nivel europeo QUALICOAT SEASIDE. La capa de pintura tiene un espesor de entre 80 y 100 micras.

Así mismo, los perfiles anodizados se realizan bajo los estándares de calidad de la marca EWAA-EURAS. La capa anódica estándar es de 15 micras, llegando hasta 28 micras bajo pedido.

MANTENIMIENTO

Para garantizar la calidad de los tratamientos superficiales deben tomarse una serie de medidas que se detallan a continuación:

- Proteger el aluminio contra el desgaste y posibles ralladuras que se puedan dar durante el proceso de producción.
- Prestar especial cuidado en el corte y mecanizado de los perfiles. Comprobar el material después de realizar estas operaciones y sellar correctamente todas las uniones para evitar corrosiones.
- Evitar el contacto directo del aluminio con otros materiales, excepto el acero inoxidable, en premarcos, escuadras, tornillería... Si se utilizan elementos cincados, asegurarse de que en ningún momento pueda destruirse la capa de zinc y, por tanto, poner en contacto el hierro y el aluminio.
- No exponer los perfiles a productos químicos agresivos que puedan dañar la capa superficial.
- Limpiar el aluminio como mínimo una vez al año (En caso de estar en zonas de costa, próximo a carreteras de mucho tráfico o ambientes agresivos, la frecuencia deberá ser mayor). La limpieza se realizará utilizando una disolución de un detergente neutro y empleando una esponja suave que no produzca ralladuras.
- No usar productos agresivos que puedan atacar la carpintería. Tanto la superficie a limpiar como el detergente empleado no deben superar los 20 °C y no encontrarse expuesta directamente al sol durante su limpieza.
- Utilizar algún tipo de elemento de aspiración para extraer el polvo y elementos extraños acumulados entre las juntas de batiente del marco y los componentes del herraje.
- Lubricar los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante multiusos. Evitar retirar la grasa de aquellos componentes que vengan con grasa permanente (ángulos de reenvío, cremonas, transmisiones, etc).

INDALSU


Almacén Central

Ctra. Caldas-Vilagarcía, Km 2.5
36659 Caldas de Reis (Pontevedra)
indalsu@indalsu.com
Tlf. 986 539 071

INDALSU

Delegación Cataluña

Carrer de Bernat Metge, 63
08205 Sabadell (Barcelona)
indalsu@indalsu.com
Tlf. 608 682 772

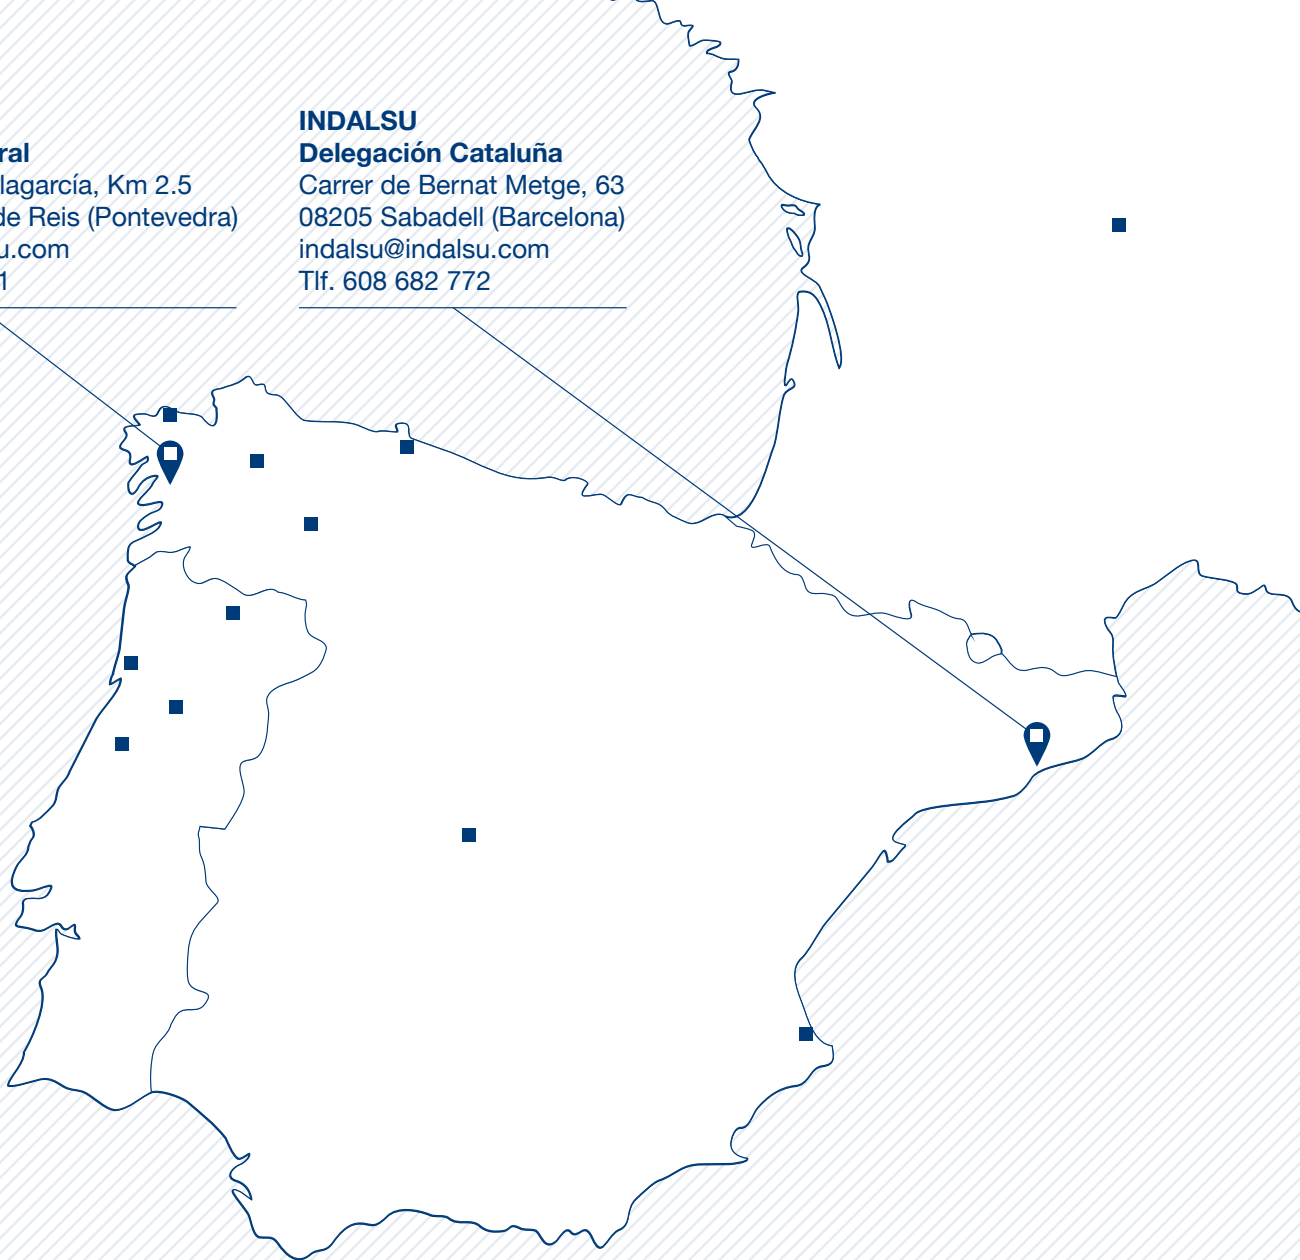

DISTRIBUIDORES INDALSU

ZONA CENTRO

Santa Olalla Aluminios Extruidos, S.L.
Polígono Industrial Pedro Ortiz Ramos, nave 62
45530 Santa Olalla (Toledo)
diego@soaluex.es
Tlf. 925 744 122

GALICIA

Matrices y Perfiles de Aluminio, S.L.
Polígono de Pocomaco, Parc. B-10/4
15190 Mesoiro (A Coruña)
mapeal@munro-r.com
Tlf. 981 137 382

Comercial Ignacio Accesorios S.L.
Polígono Industrial Ceao. C/ Leiteiras, nº 19
27003 Lugo (Lugo)
comercialignacio@comercialignacio.net
Tlf. 982 209 179

LEÓN

Dialnor - Noroeste, S.L.
Ctra. Canal
24400 Ponferrada (León)
dialnor10@gmail.com
Tlf. 606 313 458

ASTURIAS

Alugisa SL
Polígono Rocas Nº 4 - C/ Arquímedes 835
33211 Gijón (Asturias)
alugisa@hotmail.com
Tlf. 985167775

VALENCIA

Alugandia S.L.
Avenida del Grao, nº 52
46700 Gandía (Valencia)
jaime@alugandia.es
Tlf. 962873543

PORTUGAL

Haste Comercio de Aluminio, S.A.
Zona Industrial de Mosteiro-Rua Alfredo
Henriques
4520-409 Santa Maria de Feira - PORTUGAL
rrodrigues@haste.pt
Tlf. 00351234320150

Aledi Comercio de Aluminios, Lda
Zona Industrial de Mundao
3505-479 Mundao - Viseu - PORTUGAL
geral@aledi.pt
Tlf. 00351232924216

Victor Manuel Fachada Papizes, Lda
Lugar Moinho do Calhau - Apdo 20002
3045-421 Ribeira de Frades - PORTUGAL
aluminios@vitorpapizes.pt
Tlf. 00351239985353

A.S. Metais - Fabrico e Lacagem, Lda
Estrada Nacional 311
5425-068 Loivos - Chaves - PORTUGAL
geral@asmetais.pt
Tlf. 00351276990302

FRANCIA

Henri Vielle (Delegado Comercial)
contact@nexal.fr
+33975768951



INDALSU
SISTEMAS EN ALUMINIO



INDALSU
SISTEMAS EN ALUMINIO

FÁBRICA Y CENTRAL

Ctra. de Caldas-Villagarcía, km. 2,5
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra)
T. 986 539 071
F. 986 539 720
e-mail: indalsu@indalsu.com
web: www.indalsu.com

Atención al cliente
902 145 541

v.01